

USG PLAFONES®



USG "F" FISSURED™ BASIC ACOUSTICAL PANELS

USG DONN®
BRAND CENTRICITEE™ DXT™

Panel de textura media



Características y beneficios

- Plafón de acústica equilibrada.
- Aspecto atractivo y natural.
- Resistente y duradero.

Aplicaciones

- Corporativo
- Educativo

Colores

- Blanco

Substrato

- Panel de lana mineral extruido por agua.

USG "F" FISSURED™ BASIC ACOUSTICAL PANELS

USG DONN® BRAND CENTRICITEE™ DXT™



PRODUCTO CERTIFICADO
PARA EMISIONES
QUIMICAS BAJAS:
UL.COM/GG
UL 2818



Clasificado por UL

Tipo de orilla	Tamaño de panel	Clasificación contra fuego	No. de artículo	NRC	CAC Min.	LR ²	Color	Opciones de suspensión	Emisiones VOC	Uso rudo	Contenido de reciclado ¹	Costo del panel
PANELES USG "F" FISSURED™ BASIC	SQ	Clase A	131	0.70	35	0.79	Blanco e	A,B,C	Cero	[Icono]	69%	\$\$\$
	2'x2'x3/4" Paper-Back		135	0.70	35	0.79	Blanco e	A,B	Cero		69%	\$\$\$
	SL	Clase A	132	0.70	35	0.79	Blanco e	D	Cero	[Icono]	69%	\$\$\$
	2'x4'x3/4" Paper-Back		136	0.70	35	0.79	Blanco e	D	Cero		69%	\$\$\$
FL	Clase A	133	0.70	35	0.79	Blanco e	E,F,G,H	Cero	[Icono]	69%	\$\$\$	
PANEL USG "F" FISSURED™ BASIC 3,4	BESK	Clase A	102	0.70	25	0.79	Blanco e	I	Cero	[Icono]	69%	\$\$\$\$
	SESK	Clase A	101	0.70	25	0.79	Blanco e	J	Cero	[Icono]	69%	\$\$\$\$

Cero Emisiones (COV)

El tercero (GREENGUARD Gold), certificado para productos de baja emisión, cumple con la norma del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Method v1.1 - (CA Section 01350). Los 'Certificados de Cumplimiento' para Emisiones bajas de VOC están disponibles en usg.com y en productguide.ulenvironment.com.


Alto contenido de reciclado

Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Uso rudo

OPCIONES DE SUSPENSIÓN

A USG DX"/DXL™	B USG DXW™	C ⁵ USG Centricitee™ DXT™	D USG DX"/DXL™	E USG Centricitee™ DXT™	F USG Fineline™ DXF™	G USG Fineline™ 1/8 DXFF™	H USG Identitee™ DXI™	I USG DX"/DXL™ Concealed	J USG DX"/DXL™ Concealed

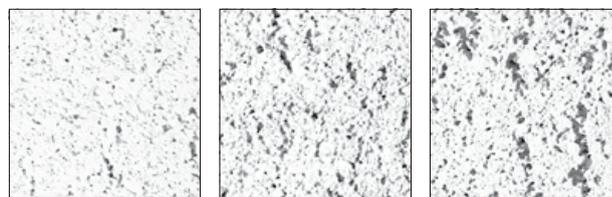

El compuesto de USG "F" Fissured™ Basic de los productos de cielorraso muestra el rango de variación esperado en un lote de producción y, posiblemente, en el mismo panel o loseta. Los rangos son al azar y no se pueden especificar. La apariencia de la textura varía en función de la altura del techo, los métodos de instalación y las variaciones naturales del producto.

DATOS FÍSICOS/NOTAS

Literatura del producto
Ficha técnica: SC1816

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 4, Patrón D

Características de combustión superficial ASTM E84 y CAN/ULC S102
Clase A
Dispersión de flama: 25 o menos
Humo producido: 50 o menos

Peso
1.70 lb./ft²

Herramientas en línea
usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com

Resistencia térmica
R-1.7

Sobrecarga máxima
Ver *Garantía USG limitada a 30 años en aplicaciones comerciales* (SC2102).

Mantenimiento
Puede ser limpiado fácilmente con un cepillo suave o una aspiradora.

Textura
El proceso de fabricación de las placas de cielorraso moldeado crea variaciones sutiles y naturales en la textura, que es una característica distintiva de estos productos. Debido a las diferencias potenciales entre las fechas de producción, se recomienda ordenar e instalar productos moldeados de acuerdo al número de lote de producción.

- Notas**
- Para detalles, vea la herramienta de informe LEED en usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com.
 - Los valores de LR se muestran como promedios.
 - Contacte a USG para las recomendaciones sobre adhesivos para aplicaciones adhesivas 12"x12".
 - No clasificado por UL como acústica.
 - Paneles de tipo de orilla SQ máximo de 2'x2'.
 - Este producto ha calificado para ambas iniciativas BioPreferred: Preferencia de Compra Federal y Certificado de Etiquetado de Productos. Vea la lista completa de todos los paneles de cielorraso de USG en el sitio web biopreferred.gov.



Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

Carlos Graef Fernández #222, Torre 1-Piso 5,
Col. Lomas de Santa Fe,
Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX C.P. 05348
Tel. (01 55) 5261 6300

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: USG, CENTRICITEE, DONN, DX, DXF, DXFF, DXI, DXL, DXT, DXW, "F" FISSURED, FINELINE, IDENTITEE