

# PANNEAUX TRIDIMENSIONNELS USG BILLO<sup>MC</sup>

Panneaux tridimensionnels  
USG Billo<sup>MC</sup>; blanc opaque/  
Système de suspension acoustique  
de marque USG Donn<sup>MD</sup> Centricitee<sup>MC</sup>  
DXT<sup>MC</sup>; blanc mat

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,  
CONSULTEZ LE SITE WEB [CGCINC.COM](http://CGCINC.COM)

#### BLANCS



Blanc  
translucide    Blanc  
opaque

#### GALERIE DE COULEURS



Agave    Blush    Calypso    Cornflower    Glacier    Graphite    Gunmetal    Honeydew  
Lago    Lemon    Mimosa    Mulberry    Nutmeg    Olive    Olivewood    Orchid  
Pacific    Periwinkle    Pomegranate    Sahara    Santorini    Seaglass  
Spice    Sunflower    Sunset

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les panneaux tridimensionnels courbés accentuent les plafonds plats en leur donnant du rythme et de la profondeur.
- Les panneaux en polycarbonate préformé de 2 pi x 2 pi composent une multitude de motifs à partir d'une seule forme de panneau.
- Les panneaux légers s'installent dans les systèmes de suspension de marque USG Donn<sup>MD</sup> à profil étroit de 9/16 po pour assurer une accessibilité complète au plafond.
- Les panneaux lumineux peuvent être rétroéclairés par des luminaires à bandes fluorescentes ou intégrés à des appareils d'éclairage standard.

#### APPLICATIONS

- Applications à l'intérieur
- Plafonds mur à mur
- Construction neuve ou rénovation
- Esthétique

Motif en tressé

Motif en vague

# PANNEAUX TRIDIMENSIONNELS USG BILLO<sup>MC</sup>

POUR COMMANDER  
DES ÉCHANTILLONS/  
DE LA DOCUMENTATION  
CGC : communiquer avec  
le représentant des ventes  
**SERVICES TECHNIQUES**  
800-361-1310

POUR OBTENIR LES  
RENSEIGNEMENTS  
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR  
ET L'OUTIL DE PRODUCTION  
DE RAPPORTS LEED  
cgcdesignstudio.com





## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Matériaux	Dimensions et poids	Dimensions du module
Panneaux en polycarbonate préformé; Système de suspension : Tous les profils de marque USG Donn <sup>MD</sup> 9/16 po Centricitee DXT <sup>MC</sup> Identitee <sup>MC</sup> DXI et Fineline <sup>MD</sup> DXF <sup>MC</sup> /DXFF <sup>MC</sup> , pour les modules de 2 pi x 2 pi.	Panneaux : 2 pi x 2 pi Poids : 0,25 lb/pi <sup>2</sup>	Modules complets de 2 pi x 2 pi seulement

## FINIS


Couleur des panneaux	Transmission de la lumière	Couleurs coordonnées du système de suspension
Blanc translucide	26 %	Blanc mat
Blanc opaque	8 %	Blanc mat
Sélection de la galerie de couleurs	Varie selon la couleur	Blanc mat ou selon la spécification

## DÉTAILS DES BORDS

Panneaux USG Billo <sup>MC</sup> avec suspension de marque USG Donn <sup>MD</sup> Centricitee <sup>MC</sup> DXT <sup>MC</sup> de 9/16 po	Panneaux USG Billo <sup>MC</sup> avec suspension de marque USG Donn <sup>MD</sup> Fineline <sup>MD</sup> DXF <sup>MC</sup> de 9/16 po	Panneaux USG Billo <sup>MC</sup> avec suspension de marque USG Donn <sup>MD</sup> Fineline <sup>MD</sup> 1/8 DXFF <sup>MC</sup> de 9/16 po	Panneaux USG Billo <sup>MC</sup> avec suspension de marque USG Donn <sup>MD</sup> Identitee <sup>MD</sup> DXI <sup>MC</sup> de 9/16 po
			


## AGRAFE DE FIXATION

Fournie avec les panneaux orientation vers le bas de 9/16 po



## ASSEMBLAGE

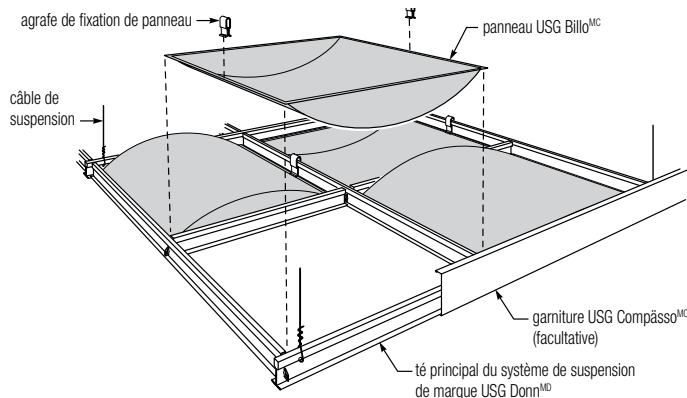Vue de dessus



## DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

### Documentation sur le produit

Brochure de système : IC472  
Fiche technique : IC473F  
Garantie : SC2102F  
Installation : IC456F  
Entretien et maintenance : IC456F

Outils en ligne  
cgcdesignstudio.com

### Autorisation des codes du bâtiment

Les panneaux de remplissage sont conformes aux exigences de la Classe B des normes E1264 de l'ASTM, de la NFPA et du code IBC (UBC) en ce qui a trait à la propagation des flammes et au dégagement de fumée lors des essais menés conformément aux caractéristiques de combustion de surface selon la norme ASTM E84 et la norme CAN/ULC S102.

### Remarque

Pour tout besoin de produits, veuillez communiquer avec votre représentant local de CGC. Le design de la disposition des plafonds doit être un module de panneaux de plafond complet.

### Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

### IC473F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par  
USG Interiors, LLC  
550 West Adams Street  
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, BILLO, CENTRICITEE, COMPASSO, DONN, DXF, DXFF, DXT, FINELINE, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

