


USG Celebration^{MC} Canopies

Image créée par ordinateur
© 2016 USG Corporation.

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM

MÉTAUX PEINTS



Blanc
mat
050

Argent
satiné
002

Blanc
velouté
3708

FINIS SIMILIBOIS* - TEXTURÉ



Hêtre
3810

Bambou
foncé
3808

Bambou
clair
3809

Cerisier
foncé
3811


Cerisier
clair
3812

Érable
3813

Chêne
rouge
3814

Noyer
3815

MÉTAUX ANODISÉS



Aluminium
brossé
PIA12

Chrome
poli
PM61

Chrome
satiné
PM614

COULEUR PERSONNALISÉE



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneaux en aluminium présentant un aspect monolithique.
- Durable et facile à entretenir.
- Livré pré-assemblé, prêt pour une installation facile et rapide.
- Quincaillerie spécialement conçue pour une installation en toute facilité.
- Atténuation sonore exceptionnelle avec absorption par les faces avant et arrière des panneaux.
- Excellente réflexion lumière (RL) de 0,90 pour le blanc velouté 3708.
- Bord intégral ne nécessitant aucune garniture de finition.
- Éléments de suspension dissimulés sans quincaillerie apparente.
- Options de raccordement innovantes permettant des motifs variés.
- Pas de contrainte exercée par un système de suspension afin d'assurer une liberté d'assemblage et d'alignement.

APPLICATIONS

- Applications à l'intérieur
- Modules, îlots et nuages
- Plafonds inclinés
- Construction neuve ou rénovation
- Application sans système de suspension



USG CELEBRATION^{MC} CANOPIES

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec
le représentant des ventes

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310



RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT¹



Matériaux	Bord	Dimensions des panneaux	Poids	Indice de résistance au feu	RL	Contenu hautement recyclé	Données d'insonorisation
Panneaux en aluminium : peints et anodisés	Rebord vertical 90° de 1,75 po avec bord horizontal de 1/2 po (voir perspective)	24 po x 24 po, 24 po x 48 po, 24 po x 60 po, 24 po x 72 po, 24 po x 96 po, 30 po x 30 po, 30 po x 60 po, 48 po x 48 po, 48 po x 60 po Dimension personnalisée offerte	0,63 lb/pi ²	Classe A	0,90 pour le blanc velouté, 3708 0,80 pour le blanc mat 050	≥ 50 % de matières recyclées	Se reporter au <i>Guide des systèmes USG Celebration^{MC} Canopies (IC633)</i> concernant les données d'insonorisation.

Finis

Panneaux disponibles avec motifs de perforation, se reporter au Guide des systèmes *USG Celebration^{MC} Canopies (IC633)* concernant la disponibilité des motifs de perforation. Les panneaux sont disponibles sur demande dans des motifs de perforation sur mesure, se reporter au *Guide de sélection des perforations (IC425)* concernant la disponibilité des motifs de perforation personnalisés. Un endos acoustique spécial est disponible pour tous les panneaux perforés.

PERSPECTIVE

Détails des bords des panneaux

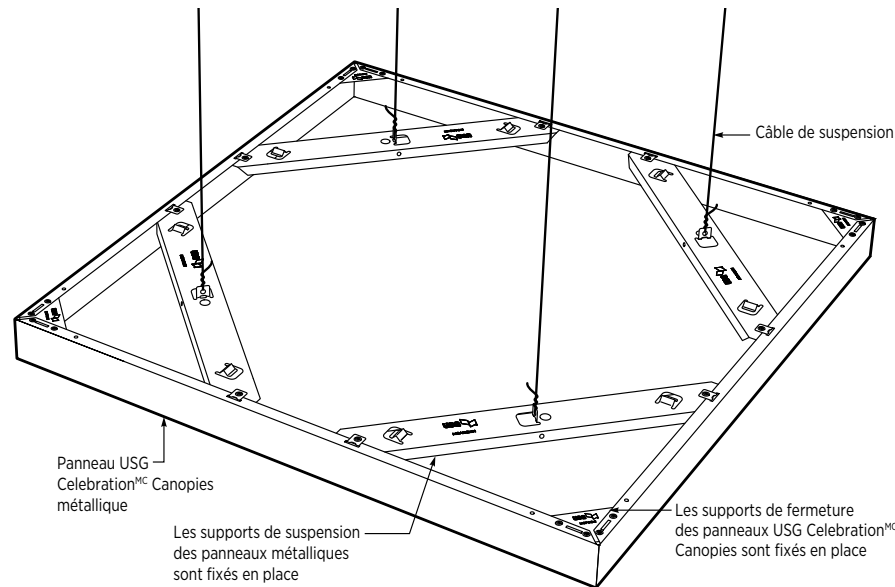

Remarque : Les USG Celebration^{MC} Canopies sont livrés avec les supports de suspension et les supports de fermeture des panneaux assemblés et fixés.

CHR Contenu hautement recyclé

Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.

DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

Documentation sur le produit

Guide d'installation : IC632
Guide des systèmes : IC633
Fiche technique : IC631F
Brochure de système : IC415
Garantie : SC2102
Perforations : IC425

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Installation

L'installation doit être conforme aux normes ASTM C636 et E580, aux normes de la CISCA et aux exigences de USG/CGC. Des méthodes d'installation de rechange peuvent être utilisées si elles sont approuvées par l'autorité compétente. USG/CGC recommande de consulter l'autorité compétente avant d'effectuer le design et l'installation d'un système de plafond suspendu.

Caractéristiques de combustion de surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102

Classe A
Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Variations de couleur

De légères variations de couleur, acceptables sur le marché, peuvent exister entre les lots et entre les produits de la même couleur, dans des dimensions différentes. Pour plus de renseignements sur les finis de plafond métallique, veuillez vous reporter aux Directives techniques des plafonds métalliques publiées par l'association CISCA (Ceilings & Interior Systems Construction Association - disponible en anglais seulement).

Remarque

Pour tout besoin de produits canadiens, veuillez communiquer avec votre représentant local.

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

IC631F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, CELEBRATION, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSÉZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

