

PROFILÉ DE TRANSITION DE MARQUE USG DONN^{MD}

PROFILÉS DE TRANSITION ENTRE PANNEAUX DE GYPSE ET PLAFONDS ACOUSTIQUES



Profilé de transition de marque USG Donn^{MD} DXT^{MC} avec panneaux acoustiques USG Mars^{MC}/Système de suspension acoustique de marque USG Donn^{MD} Finline^{MD} DXF^{MC}


POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM

COULEUR DU PROFILÉ DE TRANSITION DE MARQUE USG DONN^{MD}



Blanc
mat
050

PROFIL

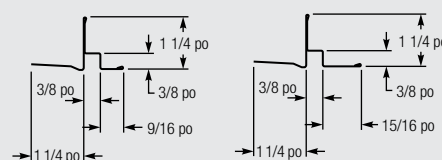

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Garniture en acier galvanisé par immersion à chaud, pour créer des transitions entre des plafonds en panneaux de gypse et des plafonds acoustiques.
- Profilé mural avec rebord de rubanage intégré.
- Élimine le besoin de construire des retombées de plafond en panneaux de gypse pour la fixation des profilés muraux.
- Le rebord de rubanage est strié et perforé pour y appliquer le composé à joints.
- Peint en usine pour s'harmoniser aux systèmes de suspension acoustiques de marque USG Donn^{MD}
- Compatible avec tous les systèmes de suspension de marque USG Donn^{MD} et les systèmes de suspension pour plafond en panneaux de gypse USG.

APPLICATIONS

- Bureaux moderne
- Établissements de soins de santé
- Établissements de divertissement
- Commerces de détail
- Hôtellerie et restauration
- Établissements scolaires

PROFILÉ DE TRANSITION DE MARQUE USG DONN^{MD}



PROFILÉS DE TRANSITION ENTRE PANNEAUX DE GYPSE ET PLAFONDS ACOUSTIQUES

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec
le représentant des ventes
SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT


Système de suspension de
marque USG Donn^{MD} SL DX^{MC}

Profil	Numéro d'article	Dimension de la semelle	Dimension du retrait	Longueur	Pièces/boîte	Pi lin./boîte
	CPDWA9120	9/16 po	3/8 po x 3/8 po	120 po	12	120
	CPDWA15120	15/16 po	3/8 po x 3/8 po	120 po	12	120

Système de suspension de
marque USG Donn^{MD} SL DX^{MD}

DÉTAILS D'INSTALLATION

Profilé de transition de marque
USG Donn^{MD} Shadowline, détail
du profile entre panneau de
gypse et panneau acoustique

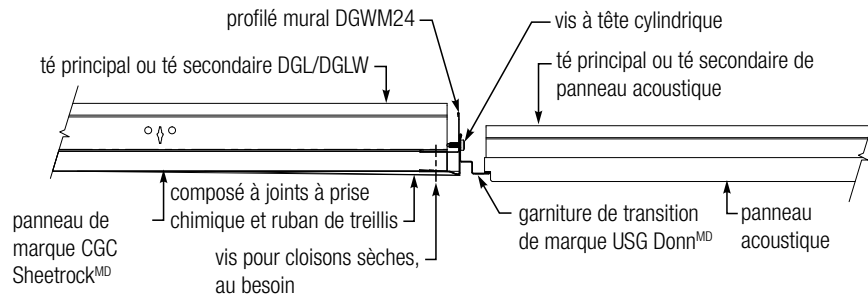

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA FINITION

1. Poser le ruban en treillis de fibre de verre sur le rebord en utilisant un composé à joints à prise chimique.
2. Appliquer une deuxième couche de composé à joints prémélangé ou de composé à joints à prise chimique.
3. Appliquer une troisième couche de composé prémélangé.

Remarque :

Se reporter au guide d'installation AC3318 pour obtenir les directives d'installation complètes.

DONNÉES MATÉRIELLES/NOTES

**Documentation sur le produit
et échantillons**
Fiche technique : AC3315F
Guide d'installation : AC3318
Échantillon : 259401

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Matériaux
Acier galvanisé par immersion à chaud
min. G30. Peinture polyester cuite au four.

Remarque
Pour plus de renseignements sur la disponibilité au Canada,
veuillez communiquer avec votre représentant local.

Avis

Les renseignements contenus dans
le présent document peuvent être
modifiés sans préavis. CGC Inc.
ou USG Corp. n'assume aucune
responsabilité en ce qui a trait
aux erreurs pouvant avoir été
commises par inadvertance dans
le présent document.

AC3315F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses
sociétés affiliées. Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, DONN, DX, DXF,
DXT, FINELINE, MARS, SHEETROCK, C'EST VOTRE MONDE,
BÂTISSÉZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les
couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de
la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes
d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation.
Porter l'équipement de protection individuel approprié.
Lire la fiche signalétique et la documentation avant
l'établissement du devis et l'installation.

USG CGC