



PANNEAUX MÉTALLIQUES TRIDIMENSIONNELS USG GEOMETRIX^{MD}

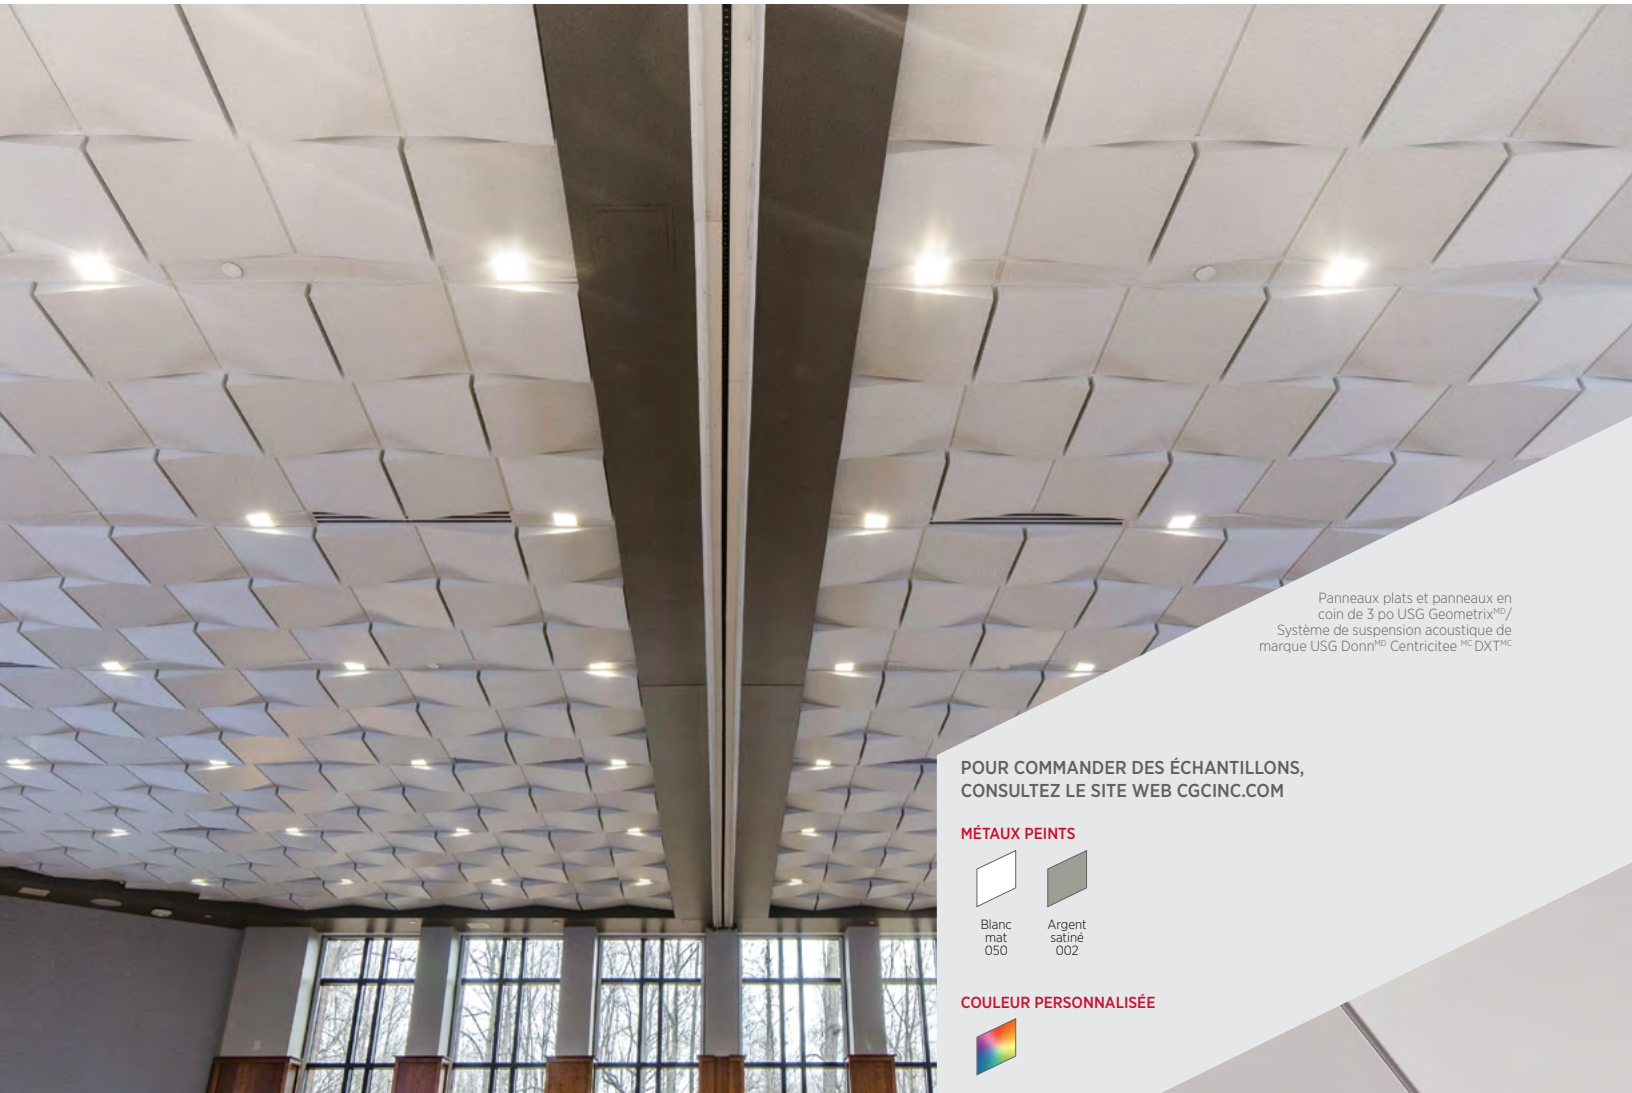

Panneaux plats et panneaux en coin de 3 po USG Geometrix^{MD}/
Système de suspension acoustique de
marque USG Donn^{MD} Centricitee^{MC} DXT^{MC}

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM

MÉTAUX PEINTS



COULEUR PERSONNALISÉE



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Plusieurs profils et profondeurs apportent une nouvelle dimension au design des plafonds.
- Les profondeurs de panneau de 1 po, 2 po et 3 po offrent toute une gamme de possibilités, des textures subtiles aux rythmes les plus audacieux.
- Les panneaux de 2 pi x 2 pi sont compatibles avec les systèmes de suspension de marque USG Donn^{MD} de 9/16 po et 15/16 po.
- Panneaux pleins ou perforés.
- Offerts en blanc mat, en argent satiné et en couleurs personnalisées, qui permettent une plus grande versatilité du design.

APPLICATIONS

- Toutes applications commerciales
- Applications à l'intérieur
- Modules, îlots et nuages
- Plafonds mur à mur
- Flexibilité du design
- Construction neuve ou rénovation

PANNEAUX MÉTALLIQUES TRIDIMENSIONNELS USG GEOMETRIX^{MD}

POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec
le représentant des ventes

POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310



RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT


Matériaux	Dimensions et poids	Finis
Panneaux : aluminium	Panneaux de 2 pi x 2 pi Poids des panneaux (pour les panneaux plats de 3 po de profondeur) : 0,75 lb/pi ²	Les panneaux sont offerts en métal non perforé ou dans un choix de cinq motifs de perforation (C375, D250, D375, C062 et C062A). L'endos Acoustibond ^{MC} noir est inclus pour tous les panneaux perforés, sauf indication contraire. L'endos Acoustibond est également offert en blanc.

ACOUSTIQUE³


Description	Matériau insonorisant facultatif	Coefficient d'absorption du son - CAS
Panneau perforé	Endos Acoustibond ^{MC}	0,60
Panneau perforé	Coussins acoustiques en fibre de verre 0,75 lbs, de 2 po en sac polyéthylène	0,85

PANNEAUX


Configurations

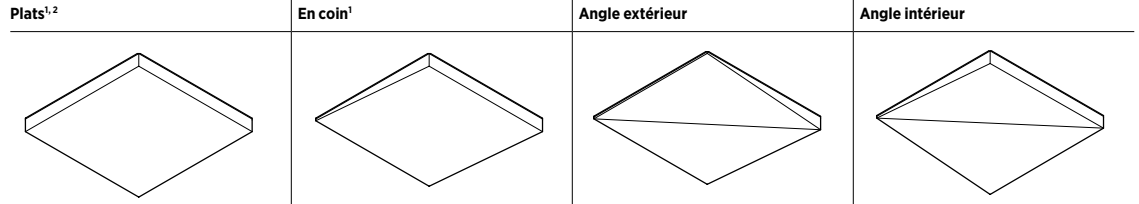


Profondeur

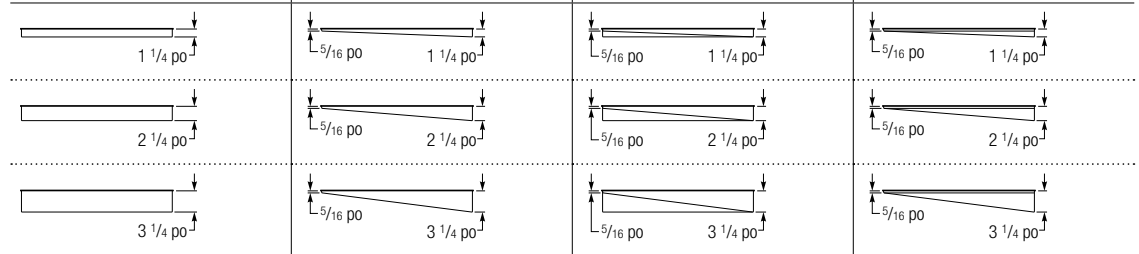

DÉTAILS DES BORDS

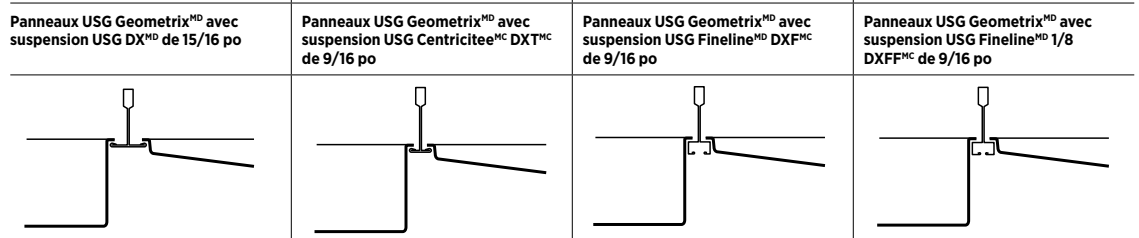

ASSEMBLAGE

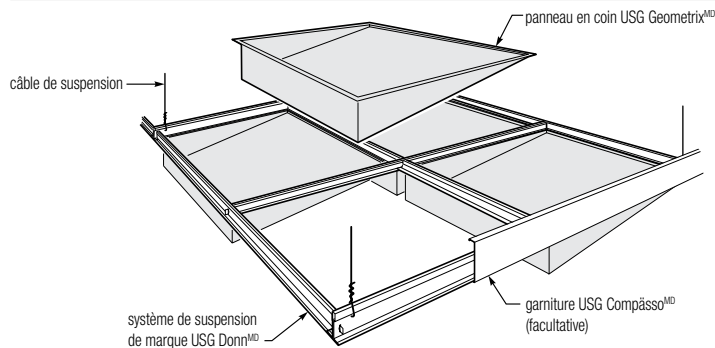

CHR Contenu hautement recyclé

Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Documentation sur le produit
Brochure de système : IC437
Fiche technique : IC424F
Garantie : SC2102
Guide d'installation : IC425, IC518

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Caractéristiques de combustion de surface selon la norme ASTM E84 (avec endos Acoustibond^{MD})
Classe A
Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Restriction
De légères variations de couleur, acceptables sur le marché, peuvent exister entre les lots et entre les produits de la même couleur, dans des dimensions différentes. Pour plus de renseignements sur les finis de plafond métallique, veuillez vous reporter aux Directives techniques des plafonds métalliques publiées par l'association Cisca (Ceilings & Interior Systems Construction Association - disponible en anglais seulement).

Teneur en matières recyclées
Panneaux en aluminium USG Geometrix^{MD} :
≤ 90 % de matières recyclées.

Remarques
1. Des ouvertures préformées sont offertes pour l'intégration des luminaires et des éléments mécaniques.
2. Également offerts en format de 9/16 po de profondeur.
3. Se reporter au guide IC425 pour obtenir de plus amples renseignements sur le CAS en fonction du motif de perforation.

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

IC424F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, ACOUSTIBOND, CENTRICITEE, COMPASSO, DONN, DX, DXF, DXFF, DXT, FINELINE, GEOMETRIX, CEST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

