




**UNE FINITION INÉGALÉE.
À TOUT COUP.**

LES PRODUITS DE FINITION INTÉRIEURE CGC

cgcinc.com



CGC 

C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE. ^{MC}



Chez CGC, nous savons que se contenter de quelque chose de “simplement bon” n’est jamais une option. Vous avez besoin de produits fiables de haute qualité sur lesquels vous pouvez compter à tout coup.

Depuis plus d’un siècle, CGC est un chef de file dans la fabrication des matériaux de construction les plus performants dans l’industrie. Ainsi, vous êtes sûr que lorsque vous choisissez nos produits, vous obtenez toujours la meilleure qualité possible.

Nous offrons des produits de finition conçus spécifiquement pour répondre à vos besoins, et une gamme complète qui fournit des solutions uniques et adaptables pour une variété d’environnements.

En plus des produits exceptionnels, nous offrons l’expertise, le soutien technique et une disponibilité à l’échelle nationale. Tout cela par notre engagement à vous trouver des solutions. En plus, nous avons les capacités en matière de technologie et de fabrication pour veiller à ce que nos produits excèdent les normes de l’industrie avant même leur introduction sur le marché.

Nous faisons tout cela car nous croyons que notre réputation est construite sur la vôtre. Lorsque vous réussissez, nous réussissons. Vos compétences exceptionnelles — combinées à nos solutions — mènent à un rendement optimal et à des finis de qualité.

TABLE DES MATIÈRES

Solutions de finition

- 7 Composés à joints
- 10 Rubans à joints
- 11 Renforts d'angle
- 14 Strait-Flex^{MD}

Solutions de surfacage

- 17 Finis texturés pour l'intérieur
- 17 Finis de plâtre
- 19 Accessoires pour plâtre


Solutions de préparation

- 21 Apprêts

Solutions de retouche et réparation d'intérieur

- 23 Produits de réparation
- 25 Guides de référence
- 26 Codes de commodité CGC
- 29 Remarques

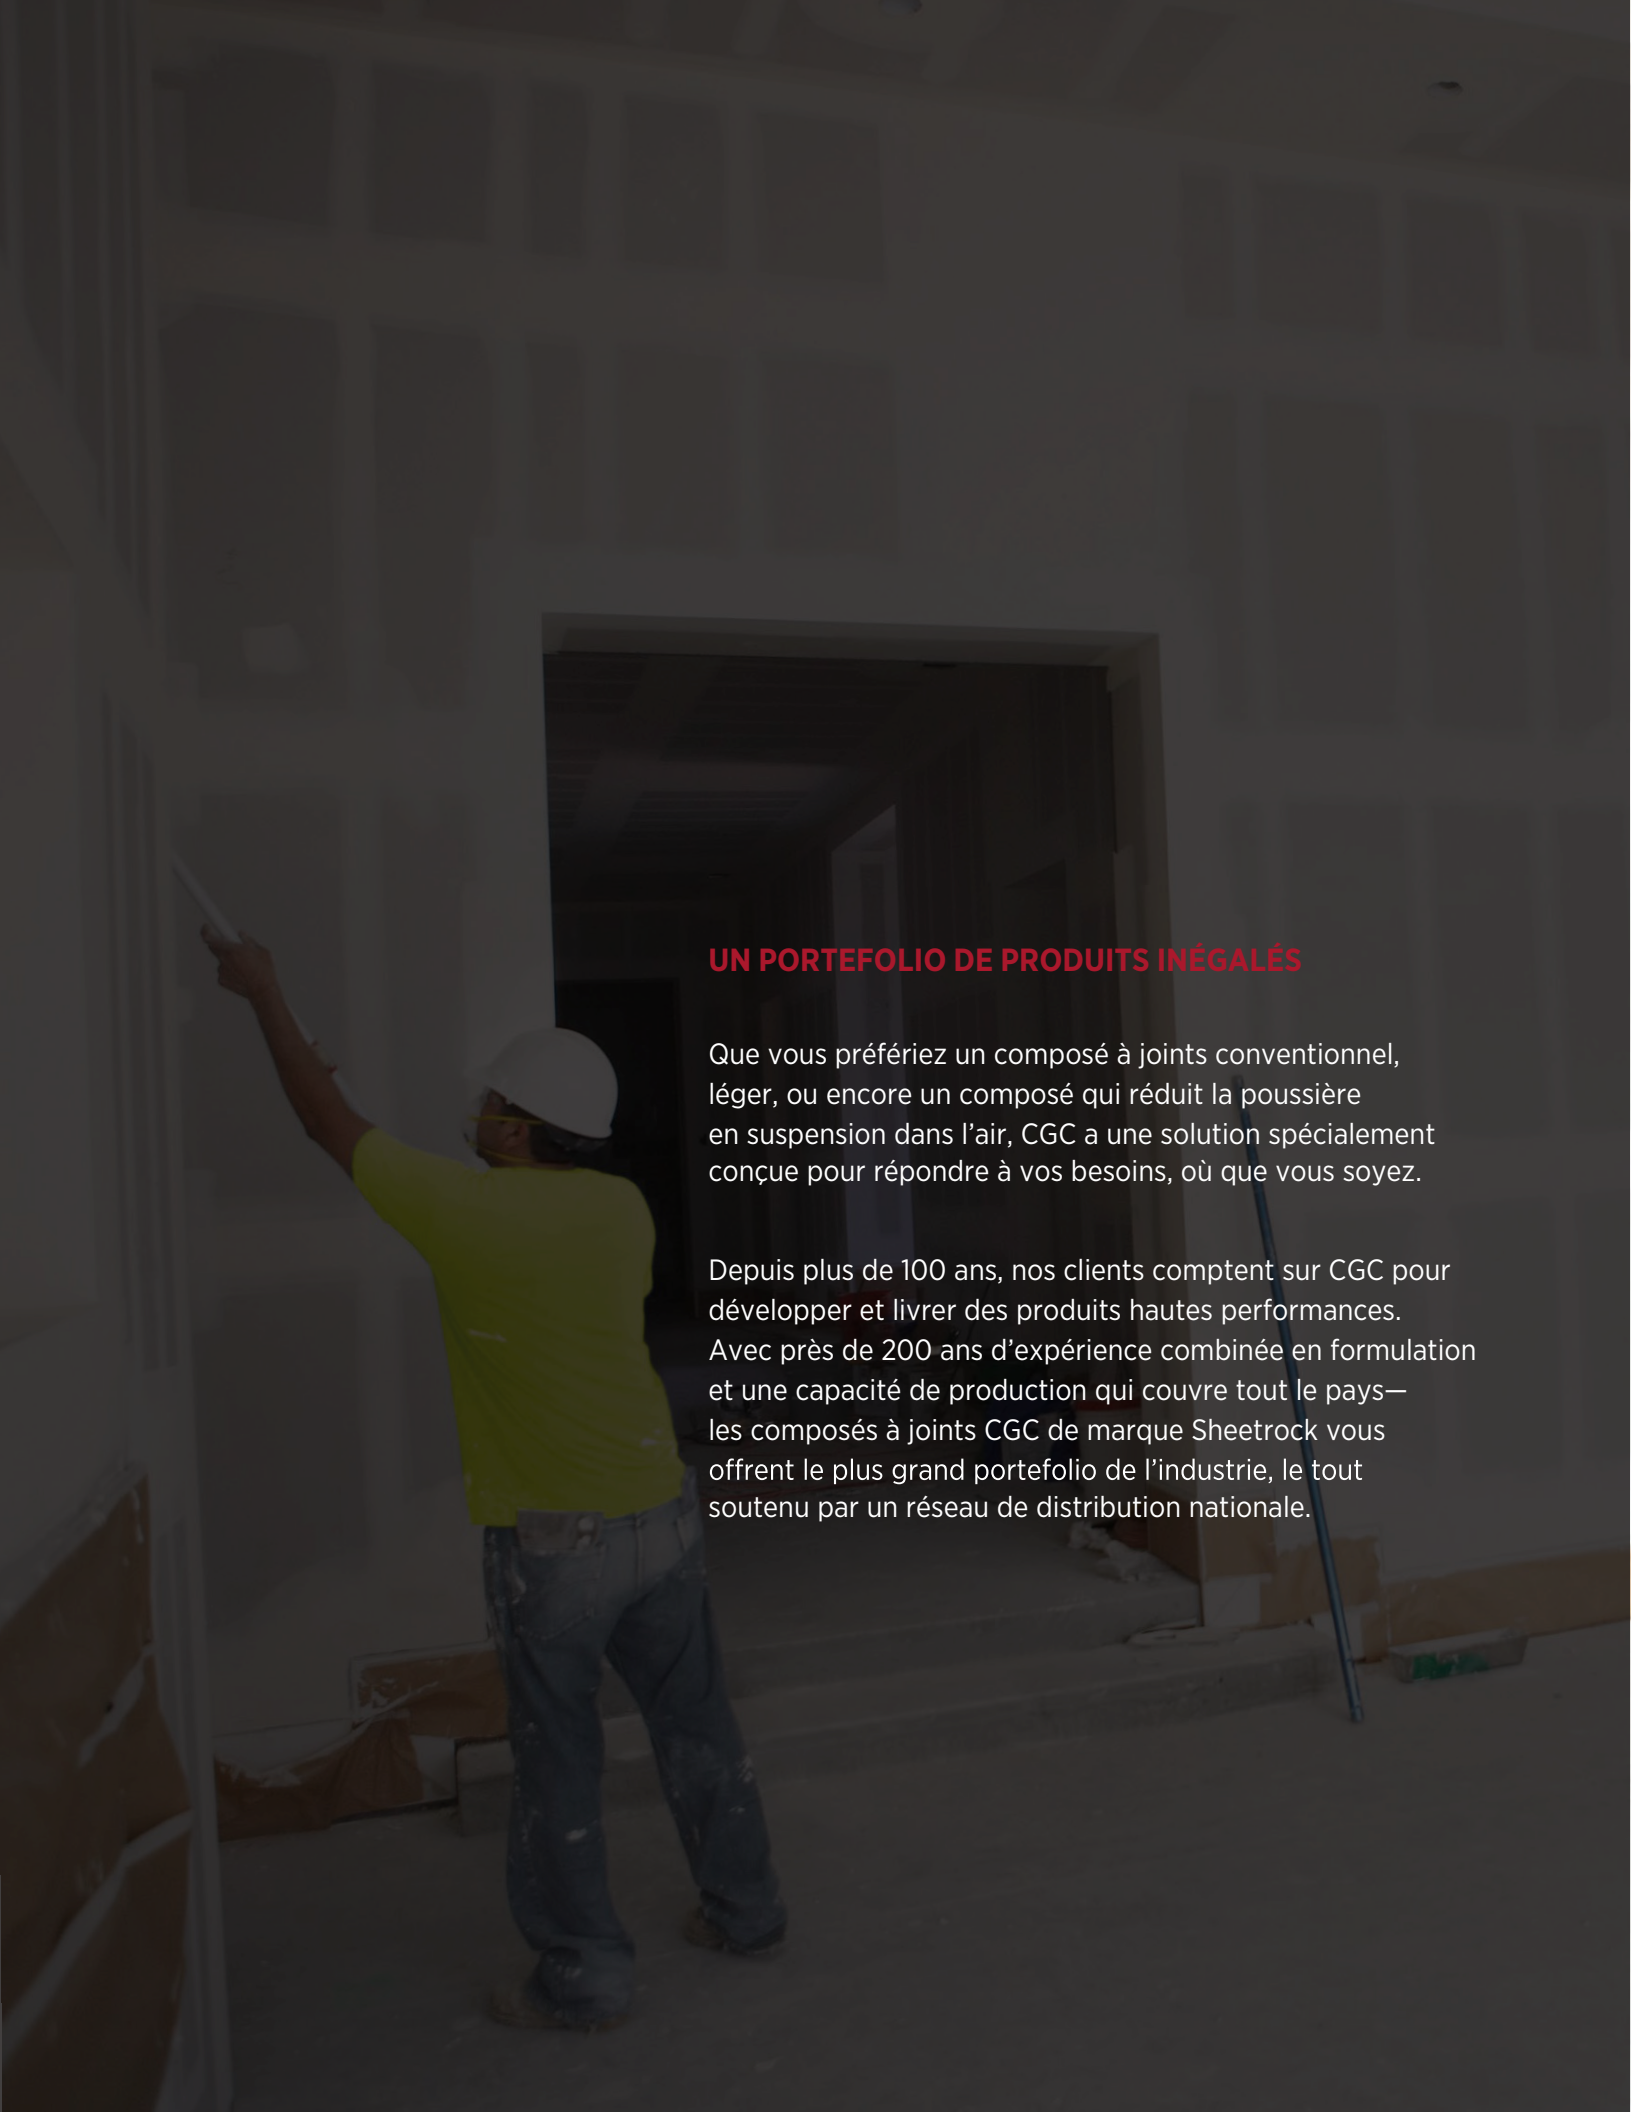

A construction worker wearing a yellow shirt, blue jeans, and a white hard hat is applying a white material to a wall. The worker is standing in a room with a large doorway in the background. The scene is dimly lit, with the worker's shirt and the material being applied providing the main sources of light. The background shows a dark interior space with some structural elements visible.

UN PORTEFOLIO DE PRODUITS INÉGALÉS

Que vous préféreriez un composé à joints conventionnel, léger, ou encore un composé qui réduit la poussière en suspension dans l'air, CGC a une solution spécialement conçue pour répondre à vos besoins, où que vous soyez.

Depuis plus de 100 ans, nos clients comptent sur CGC pour développer et livrer des produits hautes performances. Avec près de 200 ans d'expérience combinée en formulation et une capacité de production qui couvre tout le pays—les composés à joints CGC de marque Sheetrock vous offrent le plus grand portefeuille de l'industrie, le tout soutenu par un réseau de distribution nationale.



SITES DE FABRICATION DE CGC

Surrey, BC
Calgary, AB
Hagersville, ON
Montreal, QC

RÉGIONS

RÉGION:

Est

PRODUIT:

Sheetrock®

EMPLACEMENTS:

Hagersville, ON
Montreal, QC



RÉGION:

Ouest

PRODUIT:

Synko®

EMPLACEMENTS:

Surrey, BC
Calgary, AB





SOLUTIONS DE FINITION

Avec la plus large gamme de produits de finition de l'industrie, CGC offre des composés à joints, des rubans à joints, des cornières et des renforts de haute qualité qui assurent un rendement supérieur pour chaque application, sans exception. Que vous appliquiez du ruban, une couche de finition ou que vous colmatiez une fissure, CGC vous offre un produit de finition qui convient à vos besoins.

COMPOSÉS À JOINTS

COMPOSÉS À JOINTS PRÉMÉLANGÉS

Les composés à joints prémélangés CGC sont des produits de séchage grandement supérieurs aux composés prémélangés ordinaires et préférables quand il s'agit d'effectuer des travaux de qualité. Ces formulations sont spécialement prémélangées pour donner une consistance lisse et crémeuse exempte de bulles d'air, responsables des cratères. De plus, ils offrent une meilleure glisse, une excellente adhérence, ainsi qu'une grande maniabilité. Ces composés peuvent être appliqués à la main ou à la machine.

La plupart des composés à joints CGC sont certifiés GREENGUARD GOLD. Veuillez consulter les fiches techniques disponibles au cgcinc.com ou usg.ecomedes.com pour vérifier la conformité de chaque produit.



Composé à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} Tout Usage



- Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints de panneaux de gypse
- Son emploi est conseillé pour l'application de couches minces et le collage ou la réparation de fissures dans le plâtre et la maçonnerie à l'intérieur, dans des endroits non soumis à l'humidité
- Adhérence supérieure, fini dur

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:

Boîte de 16 L
Seau de 12 L
Seau de 4,5 L
Seau de 2 L

Composé à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} Tout Usage Léger



- Travail plus lisse et ponçage plus facile que la plupart des autres composés de poids conventionnels
- Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints de panneaux de gypse
- Moins de retrait—moins de couches sur les renforts d'angle

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:

Boîte de 17 L
Seau de 17 L

RÉGIONAL:

Boîte de 17 L
disponible en beige
(Québec et Atlantique)

Composé à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} Machine Mud^{MD}



- Convient parfaitement à l'application à l'aide d'un outil mécanique ou à l'application manuelle
- Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints de panneaux de gypse
- Facile à appliquer et à poncer, moins de retrait

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:

Boîte de 17 L

Composé à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} Contrôle Poussière^{MD}



- Formule unique qui agglutine la fine poussière lors du ponçage pour créer des particules plus lourdes qui tombent au sol plutôt que de rester en suspension dans l'air
- Idéal pour la rénovation, moins de nettoyage suite au ponçage
- Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints de panneaux de gypse

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:

Boîte de 12 L
Seau de 12 L
Seau de 4,5 L
Seau de 2 L

COMPOSÉS À JOINTS PRÉMÉLANGÉS, SUITE

Composés à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} Total^{MC}



- Qualité de travail supérieure et excellent temps d'emploi
- Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints de panneaux de gypse
- Jusqu'à 35% plus léger, facile à appliquer et à poncer
- Adhérence supérieure et retrait minimal

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Boîte de 17 L
Seau de 17 L

RÉGIONAL:
Québec, Atlantique

Composés à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} X-tra Léger^{MD}



- Pour la couche de remplissage et de finition des joints
- Plus léger, facile à appliquer et à poncer
- Forte résistance à la fissuration et moins de retrait

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Boîte de 17 L

RÉGIONAL:
Ontario

Composé à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} Rubanage Léger



- Conçu spécifiquement pour l'étape de rubanage des joints
- Plus léger et facile à appliquer
- Adhérence supérieure et retrait minimal

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Boîte de 17 L

RÉGIONAL:
Ontario

Composé à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} Composé de Rubanage



- Conçu spécifiquement pour l'étape de rubanage des joints
- Idéal pour application manuelle ou mécanique
- Adhérence supérieure et retrait minimal

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Boîte de 17 L

RÉGIONAL:
Québec, Atlantique

Composé à joints de marque CGC Sheetrock^{MD} UltraLéger



- Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints de panneaux de gypse
- Jusqu'à 30% plus léger, facile à appliquer
- Excellent rendement pour le rubanage et la finition

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Seau de 17 L

COMPOSÉS À JOINTS À PRISE CHIMIQUE

Les composés à joints à prise chimique de CGC permettent une finition plus rapide des cloisons sèches, même en présence de conditions de séchage inadéquates. Le durcissement chimique rapide et le faible retrait permettent la finition des joints le même jour et en général, la décoration dès le lendemain. Ces produits assurent une adhérence exceptionnelle, qui n'est pratiquement pas affectée par l'humidité élevée. Ils sont parfaits pour coller les systèmes à couche double, en particulier les assemblages à indice de résistance au feu. On peut en outre les utiliser pour la texturation, le remplissage, et le lissage et la finition des surfaces intérieures en béton au-dessus du niveau du sol. Il convient de noter que les composés à joints à prise chimique ne devraient pas être utilisés pour l'application de couches minces en raison des problèmes d'assèchement.

Composé à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock^{MD}




- Offert avec un temps de prise de 5, 20, 45 et 90 minutes
- Retouche et finition des joints en une journée et décoration dès le lendemain
- Ponçage facile
- Offre un faible retrait et une adhérence supérieure
- Idéal pour le laminage des panneaux de gypse et la retouche du plâtre

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 11 kg

Composé à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock^{MD} Durabond^{MD}



- Offert avec un temps de prise de 45 et 90 minutes
- Adhérence exceptionnelle, faible retrait
- Possibilité de finition le même jour et décoration dès le lendemain
- Excellente résistance à la fissuration en couches épaisses
- Résistance unique à l'humidité

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 15 kg

COMPOSÉ DE NIVELAGE DU BÉTON

Composé de nivelage de marque CGC Sheetrock^{MD} Cover Coat^{MD}



- Masque les imperfections mineures et les irrégularités
- Application facile à la truelle ou par pulvérisation
- Procure une force d'adhérence élevée
- Retrait minimal au séchage

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 15 kg

RUBANS À JOINTS

RUBANS À JOINTS EN PAPIER

Développé par le pionnier des composés et de la finition des joints, les rubans de renfort de CGC sont dotés d'une robustesse et d'une résistance accrue à la fissuration pour assurer la finition lisse des joints plats et des angles intérieurs. Les rubans à joints CGC sont de qualité élevée, faciles à appliquer et aussi offerts pour des usages particuliers.

Les rubans à joints en papier sont idéals pour l'utilisation avec les composés prémélangés et à prise chimique, puisqu'ils assurent des joints solides et minimisent l'apparition de fissures.

Ruban à joints en papier de marque CGC Sheetrock^{MD}



- Pli central supérieur pour une finition des angles sans problème
- Résistance élevée au déchirement, à l'étirement ou au froissement
- Traité pour une adhérence supérieure
- Ultramine pour un traitement aisé des joints

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:

Rouleau de 75 pi
Rouleau de 250 pi
Rouleau de 500 pi

2-1/16 po de largeur

RUBANS À JOINTS EN FIBRE DE VERRE

Bien que le ruban en treillis de fibre de verre soit plus résistant en mode expansion sous une charge de traction maximale, il ne renforce pas le composé à joints en modes compression, cintrage et cisaillement et provoque une fissuration visible du composé à joints sous de plus faibles charges à mesure que le treillis de fibre de verre s'étire. CGC recommande du ruban en fibre de verre seulement lorsque vous utilisez les composés à joints à prise chimique de CGC.

Ruban à joints en fibre de verre de marque CGC Sheetrock^{MD}



- Ruban auto-adhésif—aucun enrobage du ruban avec un composé à joints requis
- Joints lisses en seulement deux couches
- Utiliser avec des composés à joints à prise chimique pour une finition de joints en une journée
- Nombre élevé de fibres au pouce qui le rend idéal pour les joints, les fissures et les petits trous dans les panneaux de gypse, le plâtre et les plafonds

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:

Rouleau de 65 pi
Rouleau de 300 pi
Rouleau de 500 pi

2 po de largeur

Ruban à joints en fibre de verre résistant aux moisissures de marque CGC Sheetrock^{MD}



- Résistant à l'humidité et aux moisissures
- Ruban auto-adhésif—aucun enrobage du ruban avec un composé à joints requis
- Joints lisses en seulement deux couches
- Utiliser avec des composés à joints à prise chimique pour une finition de joints en une journée
- Conçu pour offrir une protection accrue contre l'humidité et les moisissures. Auto-adhésivité, ce qui rend la finition de joints plus simple et plus rapide

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:

Rouleau de 300 pi

2 po de largeur

Ruban de marque USG Imperial^{MD} de Type P



- Ruban en fibre de verre résistant pour le renforcement des joints des systèmes de plâtre mince sur montants de bois
- Type P pour fixation sensible à la pression
- Treillis à grandes mailles du ruban qui assure une excellente clé pour le plâtrage pendant l'enrobage
- Produit des assemblages de plâtre mince qui résistent à la fissuration

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:

Rouleau de 300 pi

2-1/2 po de largeur

RENFORTS D'ANGLE


RENFORT D'ANGLE MÉTALLIQUE À FACE DE PAPIER

Pour créer de beaux angles sans problème et de façon économique, choisissez le renfort d'angle métallique à face de papier de marque **USG Sheetrock^{MD}**. L'installation rapide et facile se traduit par une réduction des frais de main-d'œuvre, tandis que le rendement supérieur du produit élimine les rappels coûteux, ce qui permet d'économiser de l'argent et d'assurer la satisfaction des clients. Aucun clouage n'est requis, facilitant ainsi l'installation et l'alignement des angles, tout en éliminant le soulèvement des clous causé par le rétrécissement de la charpente de bois. L'enduit unique et breveté de couleur verte en surface résiste aux éraflures et à l'abrasion causées par les outils et le ponçage. Il permet aussi une adhérence supérieure des composés à joints, des textures et des peintures, produisant un fini lisse et résistant.

Le renfort d'angle métallique à face de papier de marque **USG Sheetrock^{MD}** procure une résistance supérieure à l'écaillage et à la fissuration des bords malgré les contraintes causées par le mouvement structurel normal de la structure et l'usure. En fait, que ses renforts d'angle ne présenteront pas de fissuration des bords pour la durée de vie de la structure en utilisant les techniques d'application recommandées.

RENFORT D'ANGLE EXTÉRIEUR — 90° ET DÉCENTRÉ

Renforts d'angle extérieur de 90° métallique à face de papier de marque **USG Sheetrock^{MD}** (B1W, B1XW, B1 Extralarge)




- S'emploie pour les angles extérieurs de 90 degrés
- Conforme à la norme ASTM C1047
- Longueurs standard: 8, 9, 10 pieds


Dimensions

Modèle	A	B	C	D
B1W	3/4 po	13/16 po	9/16 po	3/4 po
B1XW EL	5/8 po	13/16 po	13/16 po	5/8 po
B1 Extralarge	11/16 po	1-1/16 po	1-1/16 po	11/16 po

Remarque: XW = Extralarge; EL = rebord égal



Renforts d'angle extérieur décentré métallique à face de papier **USG Sheetrock^{MD}** (B1 OS)




- Conçu pour les angles de 135 degrés. Le renfort décalé permet de façonner des angles décalés précis avec une arête moins haute minimisant le remplissage à l'aide de composé à joints
- Conforme à la norme ASTM C1047
- Longueurs standard: 8, 9, 10 pieds

Dimensions


Modèle	A	B	C	D
B1 OS	5/8 po	3/4 po	1/2 po	5/8 po

Remarque: OS = décentré



RENFORT D'ANGLE INTÉRIEUR — 90° ET DÉCENTRÉ


Renforts d'angle intérieur de 90° métallique à face de papier **USG Sheetrock^{MD}** (B2)




- Conçu pour former des angles intérieurs de 90 degrés
- Conforme à la norme ASTM C1047
- Longueurs standard: 8, 10 pieds

Dimensions

Modèle	A	B	C	D
B2	5/8 po	3/8 po	3/8 po	5/8 po



Renfort d'angle intérieur décentré métallique à face de papier de marque **USG Sheetrock^{MD}** (B2 OS)




- Conçu pour des angles décentrés de 135 degrés sur angle intérieur de plus de 90 degrés. Il peut être utilisé peu importe l'épaisseur du panneau mural
- Conforme à la norme ASTM C1047
- Longueurs standard: 8, 10 pieds

Dimensions

Modèle	A	B	C	D
B2 OS	5/8 po	5/8 po	5/8 po	5/8 po


Remarque: OS = décentré




RENFORTS D'ANGLE, SUITE

RENFORT D'ANGLE EXTÉRIEUR ARRONDI — SOFTLINE ET DÉCENTRÉ

Renfort d'angle extérieur arrondi de 3/4 po métallique à face de papier USG Sheetrock^{MD} (SLOC)




- Se pose facilement pour former des angles extérieurs arrondis lisses. Le rayon de 3/4 po convient au panneaux de gypse de 1/2 po ou de 5/8 po d'épaisseur
- Conforme à la norme ASTM C1047
- Longueurs standard: 8, 9, 10 pieds



Dimensions

Modèle	A	Rayon	B
SLOC	5/8 po	3/4 po	5/8 po

Renfort d'angle extérieur arrondi de 1 po métallique à face de papier USG Sheetrock^{MD} (SLOC OS)



- Conçu pour les angles décentrés de 135 degrés. Accélère l'application et élimine la nécessité de membres d'ossature pour les angles de fixation
- Conforme à la norme ASTM C1047
- Longueurs standard: 8, 9, 10 pieds




Dimensions


Modèle	A	Rayon	B
SLOC OS	3/4 po	1 po	3/4 po

Remarque: OS = décentré

Renfort d'angle extérieur arrondi de 1/2 po métallique à face de papier USG Sheetrock^{MD} (Baby Bull^{MD})



- Fournit une finition professionnelle plus étroite avec un rayon plus petit que les autres arêtes arrondies. Également excellent pour les garnitures autour des fenêtres. Peut s'appliquer sur des panneaux de gypse de 1/2 po ou de 5/8 po d'épaisseur
- Conforme à la norme ASTM C1047
- Longueurs standard: 8, 10 pieds




Dimensions


Modèle	A	Rayon	B
Baby Bull ^{MD}	5/8 po	1/2 po	5/8 po

CORNIÈRES EN L

Cornière métallique en L à face de papier USG Sheetrock^{MD} (B4)



- S'emploie lorsque le panneau est abouté à des plafonds suspendus, à des poutres, à des murs de plâtre, de maçonnerie ou de béton, à des montants de portes ou de fenêtres sans garniture
- Conforme à la norme ASTM C1047 (à l'exception de B4 1/2 po)
- Longueurs standard: 8 pieds (1/2 po seulement), 10 pieds




Dimensions


Modèle	A	B	C
B4 (1/2 po)	1/2 po	15/16 po	1-5/16 po
B4 (5/8 po)	5/8 po	13/16 po	1-5/16 po

RENFORT D'ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR FLEXIBLE À RUBANER

Renforts d'angle extérieur métallique à face de papier flexible de marque USG Sheetrock^{MD} (B1 flexible avec arête)



- Ce style exclusif a été conçu spécialement pour façonner des angles extérieurs droits et solides
- Offert en 3 po de largeur, il est fabriqué au moyen de deux bandes d'acier galvanisé de 3/4 po collées à un ruban de papier en laissant un espace de joint flexible entre les bandes
- Le renfort flexible à arête B1 est doté d'un bourrelet (arête) unique dans l'espace de joint flexible qui permet de réaliser la finition plus rapidement et plus facilement à l'aide de composé à joints
- Il peut être utilisé peu importe l'épaisseur du panneau mural
- Conforme à la norme ASTM C1047
- Longueurs standard: 10 pieds



DIMENSIONS


Modèle	A	B	C	D
B1 (3 po) flexible avec arête	11/16 po	3/4 po	3/4 po	11/16 po

AVANTAGES DU PRODUIT

RENFORT D'ANGLE MÉTALLIQUE À FACE DE PAPIER USG SHEETROCK^{MD}

- Application facile et rapide qui se traduit par une réduction des frais de main-d'œuvre
- Fournit une résistance exceptionnelle à l'écaillage et élimine les rappels coûteux
- Application à l'aide de composé à joints—aucun soulèvement des clous causé par le rétrécissement de la charpente de bois
- Excellent pour une utilisation avec des composés à prise chimique pour accélérer la finition et la décoration
- Résiste aux éraflures et à l'abrasion causées par les outils et le ponçage
- Choix d'une variété de profilés
- Garantie à vie contre la fissuration des bords

Pour une description complète de la garantie à vie, visitez le cgcinc.com

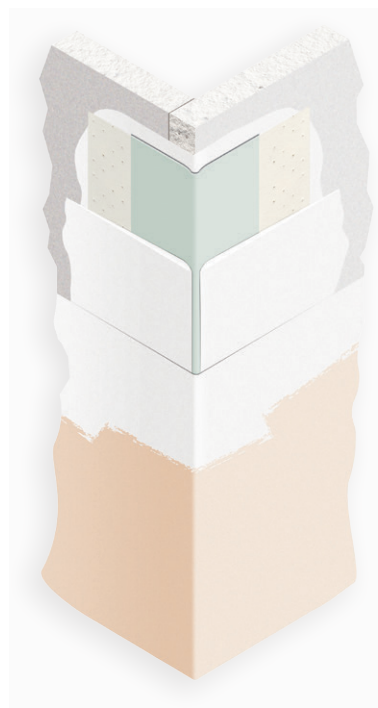

STRAIT-FLEX^{MD}

RUBAN FLEXIBLE POUR ANGLE DE PANNEAUX DE GYPSE

Les rubans flexibles pour angle de panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} s'adaptent facilement à tous les angles et à tous les coins. Ils ne rétréciront pas, ne feront pas de cloquage, ne se déchireront pas, ne s'affaisseront pas et ne feront pas de plis non plus. Les rubans sont résistants à l'eau et sont à l'épreuve de la rouille. La seconde couche de composé peut être appliquée immédiatement. Aucune fixation ou agrafe, ni aucun outil requis. Les rainures sur les bords garantissent une adhérence supérieure.

RUBANS COMPOSITE POUR PANNEAUX DE GYPSE


Ruban composite pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} Original



- Le ruban flexible original pour angle extérieur ou intérieur est conçu pour être le ruban pour panneaux de gypse à usage multiple le plus polyvalent offert
- Il vous permet de créer de parfaits angles intérieurs et extérieurs de 90 degrés et des angles divers. Il est donc idéal pour les fenêtres en saillie, les plafonds en caisson et les angles intérieurs où des espaces sont présents
- Il s'installe en utilisant la moitié moins de composé par rapport à un renfort d'angle traditionnel
- Offert en rouleau de 100 pieds de 6 mm (2-3/8 po) de largeur

Dimensions

Modèle	A	B
Original	1-3/16 po	1-3/16 po




Ruban composite pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} Medium



- Le ruban flexible pour angle intérieur vous permet de former à la perfection des angles intérieurs de 90 degrés, des angles divers et des angles intérieurs de fenêtres en saillie
- Vous pouvez l'utiliser pour redresser les irrégularités mineures de l'ossature et pour produire des angles intérieurs droits, résistants et professionnels
- Offert en rouleau de 100 pieds; 5,7 cm (2-1/4 po) de largeur

Dimensions

Modèle	A	B
Medium	1-1/8 po	1-1/8 po



RUBANS COMPOSITES À FACE DE PAPIER POUR PANNEAUX DE GYPSE

De par leur conception, les rubans composites à face de papier de panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} reprennent automatiquement leur forme originale, ce qui facilite l'installation, donne des coins plus droits et forme des angles parfaits. Dissimule les petites irrégularités dans l'ossature.


Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} Perfect 90^{MD}



- Un ruban laminé à face de papier pour panneaux de gypse idéal pour les angles intérieurs. Le rebord en papier facilite l'amincissement et évite la fissuration des bords
- Le papier perforé de losanges assure une adhérence parfaite et un séchage plus rapide, tandis que l'arête laminée protège contre les épaufures pendant la finition et le ponçage
- Offert en rouleau de 25 pieds; 5,2 cm (2-1/16 po) de largeur

Dimensions

Modèle	A	B	C	D
Perfect 90 ^{MD}	5/16 po	11/16 po	11/16 po	5/16 po



STRAIT-FLEX^{MD}, SUITE


Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} Gold



- Parfait pour les angles intérieurs, extérieurs et divers
- Comme ce ruban reprend automatiquement sa forme originale, il permet une installation plus rapide et vous permet de créer des angles droits là où des irrégularités de l'ossature peuvent exister
- Le rebord en papier facilite l'amincissement et évite la fissuration des bords
- Le papier perforé de losanges assure une adhésion parfaite et un séchage plus rapide, tandis que l'arête laminée protège contre les épaufures pendant la finition et le ponçage
- Offert en rouleau de 100 pieds; 6,3 cm (2-1/2 po) de largeur

Dimensions

Modèle	A	B	C	D
Gold	7/16 po	13/16 po	13/16 po	7/16 po




Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} Mid-Flex 300



- Parfait pour les angles intérieurs, extérieurs et divers
- Comme ce ruban reprend automatiquement sa forme originale, il permet une installation plus rapide et vous permet de créer des angles droits là où des irrégularités de l'ossature peuvent exister
- Le rebord en papier facilite l'amincissement et évite la fissuration des bords
- Le papier perforé de losanges assure une adhésion parfaite et un séchage plus rapide, tandis que l'arête laminée protège contre les épaufures pendant la finition et le ponçage
- Offert en rouleau de 100 pieds; 7,6 cm (3 po) de largeur

Dimensions

Modèle	A	B	C	D
Mid-Flex 300	1/2 po	1 po	1 po	1/2 po




Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} Wide-Flex 400




- Conçu pour les angles décalés et les angles de 90 degrés avec de grosses irrégularités et des espaces dans l'ossature
- Ce produit est idéal pour les voûtes et les angles extérieurs difficiles à redresser, les voûtes papillon, les angles obtus et les angles extérieurs doubles de 5/8 po
- Vous pouvez l'utiliser pour redresser les irrégularités de l'ossature et pour remplacer les renforts d'angle métalliques endommagés
- Offert en rouleau de 100 pieds; 10,2 cm (4 po) de largeur

Dimensions

Modèle	A	B	C	D
Wide-Flex 400	1/2 po	1-1/2 po	1-1/2 po	1/2 po




Renfort d'angle en arc CGC Strait-Flex^{MD} Arch-Stick



- Conçu pour éliminer les endroits aplatis lors de la pose sur des surfaces courbes, ce qui le rend idéal pour des applications de panneaux de gypse spéciales de formes libres là où une installation sans joints est requise
- Les bandes d'ouverture brevetées réduisent les dommages causés par le transport et sont conçues pour que le passage des zones droites aux zones courbes passe inaperçu
- L'arête en composite résiste aux indentations et donne un bel angle parfait dépourvu d'épaufures durant la finition et le ponçage
- Longueur standard: 10 pieds

Dimensions

Modèle	A	B
Arch-Stick	1-5/8 po	1-5/8 po





SOLUTIONS DE SURFAÇAGE

CGC offre une gamme de textures et de produits de finition pour masquer les imperfections mineures de surface et donner un style distinctif à la décoration intérieure. Ces produits s'appliquent rapidement et facilement et sèchent promptement, ce qui permet de réduire le temps de main-d'œuvre et de réaliser les profits escomptés.

FINIS TEXTURÉS POUR L'INTÉRIEUR

■ TEXTURE EN POUDRE

Les textures de CGC fournissent une solution économique pour les murs et les plafonds intérieurs pour une vaste gamme de motifs.

Texture à pulvériser de marque CGC Sheetrock^{MD} Fini Texturé Moyen^{MC}



- Pour la décoration de la plupart des plafonds intérieur
- Fini sablé attrayant
- Masque les imperfections mineures
- Revêtement à base d'agrégat de polystyrène à pulvériser sur plafonds intérieurs en panneaux de gypse, en plâtre et en béton situés au-dessus du niveau du sol
- Le fini blanc du produit sec est souvent laissé non peint, mais il peut également être peint au pistolet si désiré

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 20 kg

■ TEXTURE PRÉMÉLANGÉE

Idéal pour les projets de réparation et de rénovation, les textures prêtes à l'emploi de CGC éliminent le filtrage des grumeaux qui se produisent lors du processus de mélange, ce qui signifie moins d'usure sur l'équipement.

Texture à pulvériser de marque CGC Sheetrock^{MD} Ready-Tex^{MD}



- Texture à vaporiser prémélangée et prête à l'emploi
- Pour la décoration de la plupart des murs et plafonds intérieurs
- Beaux motifs de mouchetis/dégradés
- Une fois sec, le fini blanc devrait être peint
- Revêtement prémélangé pour surfaces intérieures, au-dessus du niveau du sol, comme les panneaux de gypse et le béton et la plupart des autres murs et plafonds

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Boîte de 16 L

PLÂTRE

■ FINIS DE PLÂTRE MINCE ET COUCHES DE FOND


Les systèmes de plâtre mince USG permettent de réduire le délai d'exécution des travaux de finition tout en procurant des surfaces robustes très résistantes à l'abrasion. Ces produits sont conçus pour l'application en une ou deux couches sur des bases de gypse ou directement sur une surface en blocs de béton ou du béton monolithique convenablement apprêté. L'application en une ou deux couches offre une surface vraiment uniforme qui est supérieure pour les conditions d'éclairage critique.

Les produits de plâtre sont certifiés GREENGUARD et se qualifient comme matériaux à faibles émissions de COV. Veuillez consulter les fiches techniques disponibles au cgcinc.com ou usg.ecomedes.com pour vérifier la conformité de chaque produit.



FINIS DE PLÂTRE MINCE

Plâtre mince de finition USG Diamond^{MD}



- Pour des murs et plafonds économiques et résistants à l'abrasion
- Excellent pour la texturation
- Couche de finition pour les systèmes de plâtre mince à une et à deux couches
- Séchage rapide—permet la décoration dès le lendemain

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 22,6 kg (50 lb)

FINIS DE PLÂTRE MINCE

Plâtre mince de finition USG Imperial^{MD}




- Pour des finis d'intérieur robustes et résistants à l'abrasion
- Durable et stable, surtout dans les endroits à circulation intense
- Habituellement prêt pour la décoration le jour suivant avec peinture perméable au latex

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 22,6 kg (50 lb)

COUCHES DE FOND MINCE

Couche primaire mince USG Diamond^{MD}




- Pour les applications résidentielles et commerciales légères à deux couches économiques
- Maniabilité supérieure permettant une application rapide et facile
- Excellente base pour une variété de finis de plâtre
- Couverture élevée—de 4 000 à 5 000 pi² par tonne

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 22,6 kg (50 lb)

Couche primaire mince USG Imperial^{MD}



- Durable et stable, surtout dans les endroits à circulation intense
- Adhérence permanente
- Peut s'appliquer directement sur blocs de béton. Traiter le béton monolithique avec du liant de plâtrage USG avant d'appliquer la couche de fond

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 22,6 kg (50 lb)

FINIS DE PLÂTRE ET COUCHES DE FOND CLASSIQUES

Les systèmes de plâtre classiques USG offrent la meilleure qualité de finition et la possibilité de créer des surfaces complexes haut de gamme comme les voûtes d'arêtes, les dômes et les colonnes. Ces produits procurent une excellente insonorisation, une résistance au feu éprouvée, augmentent la résistance aux mauvais traitements et la souplesse de design, et offrent le meilleur système pour obtenir une surface uniforme, monolithique, lisse et sans imperfection dotée d'une excellente résistance à l'usure.

FINIS CLASSIQUES

Enduit de gâchage de marque CGC Red Top^{MD}: Prise rapide



- Plâtre de Paris pour moulage lorsque mélangé avec de l'eau seulement
- Se mélange uniformément et facilement
- Assure des finis de pâte de chaux lisses exécutés à la truelle ou talochés avec sable pour des murs et des plafonds intérieurs normaux
- Offre des surfaces dures qui résistent à la fissuration et à l'abrasion

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 22,6 kg (50 lb)

FINIS CLASSIQUES, SUITE

Enduit de gâchage de marque USG Red Top^{MD}: Prise lente



- Se mélange uniformément et facilement
- Assure des finis de pâte de chaux lisses exécutés à la truelle ou talochés avec sable pour des murs et des plafonds intérieurs normaux
- Offre des surfaces dures qui résistent à la fissuration et à l'abrasion

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 22,6 kg (50 lb)

COUCHES DE FOND CONVENTIONNELLES

Couche primaire USG Structo-Lite^{MD}



- Plâtre de gypse contenant un agrégat de perlite mélangé à l'usine qui n'exige que l'ajout d'eau sur le chantier
- Idéal lorsqu'il n'est pas pratique de mélanger des agrégats au plâtre sur le chantier
- Plâtre léger; ce produit pèse moitié moins que le plâtre avec sable
- Excellent pour les endroits exigeant un plâtre très isolant
- Pour application sur lattes de gypse, lattes métallique et surfaces de maçonnerie. Utilisation recommandée sur lattes métallique pour réaliser une finition talochée ou texturée seulement, pas sur une finition lisse exécutée à la truelle

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 22,6 kg (50 lb)

Plâtre de gypse de marque USG Red Top^{MD}



- Applications de plâtre de couche de fond classique tout usage
- Le plâtre de gypse de couche de fond classique le plus populaire de l'industrie de la construction
- Pour application à la main ou à la machine; pour utilisation avec du sable ou des agrégats légers
- Pour assemblages de mur et de plafond de plâtre exigeant une résistance au feu élevée et une grande isolation sonore
- Mélanger avec de l'agrégat et appliquer à toutes les bases de plâtrage de lattes et de maçonnerie standard

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac de 22,6 kg (50 lb)

ACCESSOIRES POUR PLÂTRE

En présence de conditions qui affectent l'adhérence ou le temps de prise normal des plâtres classiques, des plâtres minces, des chaux de finition et des composés à joints à prise chimique, CGC offre des additifs spéciaux dans une variété de formulations à haut rendement.

Retardateur pour plâtre de gypse de USG: concentration standard



- Pour ralentir le temps de prise des plâtres classiques, des plâtres minces, des chaux de finition et des composés à joints à prise chimique
- Se disperse facilement dans l'eau mélangée pour un ajout rapide au mélange de plâtre

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac refermable de 1,1 kg (2,5 lb)

Agent liant de plâtrage de USG



- Compatible avec un grand assortiment de plâtres de gypse et de ciment
- S'applique facilement à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur pour obtenir une pellicule uniforme et continue
- Teinté (rose) afin de permettre une inspection visuelle facile au besoin
- La pellicule sèche rapidement pour une utilisation le jour même ou peut être laissée non plâtrée jusqu'à 10 jours

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Contenant refermable de 3,7 L (1 gal)



SOLUTIONS DE PRÉPARATION

La préparation adéquate de la surface est une étape essentielle à l'obtention de la meilleure finition peinte possible. Une autre étape importante pour réussir un travail de peinture de qualité supérieure consiste à uniformiser la texture et la porosité de la surface afin de réduire les problèmes éventuels au moment de la décoration. Les solutions de préparation de CGC garantissent que les surfaces intérieures sont parfaitement lisses et exemptes de dépressions, de plissements et d'éraflures dus au ponçage pour assurer une base solide et obtenir une finition supérieure.

APPRÊTS

Peu importe si vous appliquez un apprêt par vaporisation ou une mince couche de finition sur une surface entière, l'apprêt et l'apprêt surfacant CGC minimisent les problèmes de décoration et aident à effectuer un travail de peinture de qualité supérieure sur des surfaces intérieures de panneaux de gypse, de bois et de béton.

Apprêt pour gypse de marque CGC Sheetrock^{MD} Première Couche^{MC}

DONNÉES SUR LE PRODUIT



- Couche d'apprêt idéale pour surfaces intérieures de panneaux de gypse
- Uniformise l'absorption de la surface et les variations de texture du substrat pour minimiser les problèmes de décoration
- Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un appareil de pulvérisation
- Sèche en moins de 30 minutes pour donner une surface blanche— en 60 minutes lors d'une seconde couche
- Ne sert pas de produit d'étanchéité ni de coupe-vapeur. Ce produit ne convient pas comme couche de finition; y appliquer une peinture ou une texture une fois sec

OFFERT EN:
Seau de 20 L

Apprêt surfacant de marque USG Sheetrock^{MD} Tuff-Hide^{MC}

DONNÉES SUR LE PRODUIT



- Permet d'obtenir un fini de niveau 5 plus rapidement
- Pulvérisation à pouvoir garnissant élevé pour un fini plus lisse et plus esthétique
- Revêtement durable dissimulant les défauts mineurs de surface
- Convient parfaitement aux conditions d'éclairage critique
- Fini idéal pour les plafonds
- Sèche pour donner une surface blanche et peut être teinté pour s'harmoniser à la couche de finition
- Une seule application par pulvérisation permet d'obtenir la même qualité supérieure de finition que le processus traditionnel en deux étapes d'application d'une couche mince de composé à joints suivie d'une couche d'apprêt

OFFERT EN:
Seau de 18,9 L (5 gal)

A man with a beard and safety glasses is working on a wall. A large red triangular overlay is positioned on the right side of the image, containing white text. The man's hand is visible, holding a tool against the wall.

SOLUTIONS DE RETOUCHE ET RÉPARATION D'INTÉRIEUR

Les murs intérieurs peuvent parfois être soumis à des mauvais traitements et être endommagés. CGC offre une gamme de produits convenant particulièrement à la réparation des trous, des fissures, des creux et des éraflures.

PRODUITS DE RÉPARATION

Trousse de retouches et de réparations de marque CGC Sheetrock^{MD} Contrôle Poussière^{MD}



- Formule unique qui agglutine la fine poussière lors du ponçage pour créer des particules plus lourdes qui tombent au sol plutôt que de rester en suspension dans l'air
- La trousse comprend: un seau de 236 mL de composé, une pièce de réparation à treillis métallique de 4 po x 4 po, un applicateur de composé et 2 blocs à poncer pour panneaux de gypse

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Trousse

Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock^{MD}



- Offert avec un temps de prise de 5, 20 et 90 minutes
- Retouche et finition de joints en une journée et décoration dès le lendemain
- Ponçage facile et offre un faible retrait et une adhérence supérieure

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac refermable de 1,25 kg

Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock^{MD} Durabond^{MD}



- Offert avec un temps de prise de 90 minutes
- Adhérence exceptionnelle, faible retrait
- Possibilité de finition le même jour et décoration dès le lendemain
- Excellente résistance à la fissuration en couches épaisses
- Résistance unique à l'humidité

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Sac refermable de 2 kg

PRODUITS DE RÉPARATION, SUITE

Agrafes de réparation pour panneaux de gypse CGC Sheetrock^{MD}



- Pour la réparation rapide et facile de trous importants (plus de 2 po) et d'endroits endommagés par l'eau sur des panneaux de gypse
- Lorsqu'utilisé avec des panneaux de gypse à indice de résistance au feu, respecte les exigences du code du bâtiment pour la réparation de partitions de gypse à indice de résistance au feu d'une heure
- Convient à des panneaux de gypse de 1/2 po et 5/8 po

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
6 agrafes et 12 vis pour
cloison sèche par emballage

Pièce de réparation pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex^{MD} Perma-Patch



- Permet de réparer rapidement les cloisons sèches endommagées par les poignées de porte.
- Des gabarits pour les prises électriques standard et les plafonniers encastrés sont imprimés sur chaque pièce de réparation
- La façon la plus économique de réparer définitivement une cloison sèche et supérieure aux pièces en métal

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Pièce de 8 po sur 8 po
2 pièces par emballage

Pièce de réparation pour contour de prises électriques CGC Strait-Flex^{MD} Outlet Patch



- Prédécoupée en fonction des prises de électriques standard
- Répare et renforce les trous mal faits ou les dommages autour des prises électriques
- Très rapide et extrêmement résistante

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
Pièce de 4 3/4 po sur 6 1/4 po
2 pièces par emballage

Pièces de réparation de mur de CGC



- Convient parfaitement au rebouchage de trous dans le gypse ou le plâtre
- Auto-adhésive
- Renforcée de métal

DONNÉES SUR LE PRODUIT

OFFERT EN:
4 po sur 4 po
6 po sur 6 po

GUIDES DE RÉFÉRENCE

GUIDE D'APPLICATION DES COMPOSÉS À JOINTS

		Page	Rubanage Ruban/Renfort	Remplissage	Finition	Réparation de fissures	Réparation de trous	Délai minimum avant une nouvelle application*
COMPOSÉ À JOINTS PREMELANGER	CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage	7						24 heures
	CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage Léger	7					—	24 heures
	CGC Sheetrock ^{MD} Machine Mud ^{MD}	7					—	24 heures
	CGC Sheetrock ^{MD} Contrôle Poussière ^{MD}	7					—	24 heures
	CGC Sheetrock ^{MD} Total ^{MC}	8					—	24 heures
	CGC Sheetrock ^{MD} X-tra Léger ^{MD}	8	—				—	24 heures
	CGC Sheetrock ^{MD} Rubanage Léger	8		—	—		—	24 heures
	CGC Sheetrock ^{MD} Composé de Rubanage	8		—	—		—	24 heures
	CGC Sheetrock ^{MD} UltraLéger	8					—	24 heures
COMPOSÉ À JOINTS À PRISE CHIMIQUE**	CGC Sheetrock ^{MD} 5	9		—	—		—	5 minutes
	CGC Sheetrock ^{MD} 20	9			—		—	20 minutes
	CGC Sheetrock ^{MD} 45	9			—		—	45 minutes
	CGC Sheetrock ^{MD} 90	9			—		—	90 minutes
	CGC Durabond ^{MD} 45	9		—	—			45 minutes
	CGC Durabond ^{MD} 90	9		—	—			90 minutes

* Le temps de séchage dépend des conditions de température et d'humidité ambiantes. À 24°C (75°F) et 50% HR, attendre environ 24 h pour laisser sécher le composé.

** Le temps de prise peut varier selon la température, l'humidité relative et l'épaisseur de composé. L'application sur une surface poreuse ou d'une couche de moins de 3 mm (1/8 po) peut affecter la prise chimique et l'adhérence. La peinture ne doit être appliquée qu'une fois le composé sec.

GUIDE D'APPLICATION CGC STRAIT-FLEX^{MD}

		Page	Angles 90° extérieurs	Angles 90° intérieurs	Angles décalés	Voutes
RUBANS COMPOSITE POUR Panneaux de gypse	CGC Strait-Flex ^{MD} Original	14				
	CGC Strait-Flex ^{MD} Medium	14	—			—
RUBAN COMPOSITE À FACE DE PAPIER POUR Panneaux de gypse	CGC Strait-Flex ^{MD} Perfect 90	14	—			—
	CGC Strait-Flex ^{MD} Gold	15				
	CGC Strait-Flex ^{MD} Mid-Flex 300	15				
	CGC Strait-Flex ^{MD} Wide-Flex 400	15		—		

RECOMMANDÉ

ACCEPTABLE

— DÉCONSEILLÉ

CODES DE COMMODITÉ CGC

COMPOSÉS À JOINTS PRÉMÉLANGES

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage	Boîte de 16 L	381501	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage	Seau de 12 L	381420	-	64
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage	Seau de 4,5 L	381422	-	96
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage	Seau de 2 L	381413	6	48 boîtes
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage Léger	Boîte de 17 L	380114	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage Léger	Seau de 17 L	381647	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Tout Usage Léger, beige	Boîte de 17 L	381650	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Machine Mud ^{MD}	Boîte de 17 L	380002	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Contrôle Poussière ^{MD}	Boîte de 17 L	380230	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Contrôle Poussière ^{MD}	Seau de 12 L	380163	-	64
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Contrôle Poussière ^{MD}	Seau de 4,5 L	380550	-	96
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Contrôle Poussière ^{MD}	Seau de 2 L	380521	6	48 boîtes
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Total ^{MC}	Boîte de 17 L	381652	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Total ^{MC}	Seau de 17 L	381654	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} X-tra Léger ^{MD}	Boîte de 17 L	381470	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Rubanage Léger	Boîte de 17 L	380157	-	48
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} Composé de Rubanage	Boîte de 17 L	380159	-	50
Composés à joints de marque CGC Sheetrock ^{MD} UltraLéger	Seau de 11,5 L	380155	-	64

COMPOSÉS À JOINTS À PRISE CHIMIQUE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} 90	11 kg sac	381419	-	96
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} 90	Sac de 1,25 kg	380383	6	90 boîtes
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} 45	11 kg sac	381100	-	96
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} 20	11 kg sac	381108	-	96
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} 20	Sac de 1,25 kg	380384	6	90 boîtes
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} 5	11 kg sac	381120	-	96
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} 5	Sac de 1,25 kg	380395	6	90 boîtes
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} Durabond ^{MD} 90	15 kg sac	381600	-	80
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} Durabond ^{MD} 90	Sac de 2 kg	380381	6	90 boîtes
Composés à joints à prise chimique de marque CGC Sheetrock ^{MD} Durabond ^{MD} 45	15 kg sac	381330	-	80

COMPOSÉS DE NIVELAGE DU BÉTON

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Composé de nivelage de marque CGC Sheetrock ^{MD} Cover Coat ^{MD}	15 kg sac	380322	-	60

RUBANS À JOINTS

RUBANS À JOINTS EN PAPIER

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Ruban à joints en papier de marque CGC Sheetrock ^{MD}	Rouleau de 75 pieds	380045	24	100 boîtes
Ruban à joints en papier de marque CGC Sheetrock ^{MD}	Rouleau de 250 pieds	381405	20	36 boîtes
Ruban à joints en papier de marque CGC Sheetrock ^{MD}	Rouleau de 500 pieds	381410	10	40 boîtes

RUBANS À JOINTS EN FIBRE DE VERRE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Ruban à joints en fibre de verre de marque CGC Sheetrock ^{MD}	Rouleau de 65 pieds	380012	24	75 boîtes
Ruban à joints en fibre de verre de marque CGC Sheetrock ^{MD}	Rouleau de 300 pieds	380009	12	63 boîtes
Ruban à joints en fibre de verre de marque CGC Sheetrock ^{MD}	Rouleau de 500 pieds	380008	12	60 boîtes
Ruban à joints en fibre de verre résistant aux moisissures de marque CGC Sheetrock ^{MD}	Rouleau de 300 pieds	380018	12	63 boîtes
Ruban de marque USG Imperial ^{MD} de type P	Rouleau de 300 pieds	364820	12	54 boîtes

RENFORTS D'ANGLE

RENFORT D'ANGLE EXTÉRIEUR — 90° ET DÉCENTRÉ

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Renforts d'angle extérieur de 90° métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (BIW)	7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi	280380	50	60 boîtes
Renforts d'angle extérieur de 90° métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (BIXW EL)	7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi, 12 pi	280350	50	60 boîtes
Renforts d'angle extérieur de 90° métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (B1 extralarge)	8 pi, 10 pi	280460	50	60 boîtes
Renforts d'angle extérieur décentré métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (B1 OS)	8 pi, 9 pi, 10 pi	280270	50	60 boîtes

RENFORT D'ANGLE INTÉRIEUR — 90° ET DÉCENTRÉ

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Renforts d'angle intérieur de 90° métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (B2)	8 pi, 10 pi	281530	50	60 boîtes
Renfort d'angle intérieur décentré métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (B2 OS)	8 pi, 10 pi	281520	50	60 boîtes

RENFORT D'ANGLE EXTÉRIEUR ARRONDI — SOFTLINE ET DÉCENTRÉ

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Renfort d'angle extérieur arrondi de 3/4 po métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (SLOC)	8 pi, 10 pi	280320	50	60 boîtes
Renfort d'angle extérieur arrondi de 1 po métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (SLOC OS)	8 pi, 9 pi, 10 pi	280310	50	60 boîtes
Renfort d'angle extérieur arrondi de 1/2 po métallique à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (Baby Bull ^{MD})	8 pi, 10 pi	280260	50	60 boîtes

CORNIÈRES EN L

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Cornière métallique en L à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (B4 1/2 po)	8 pi, 10 pi	281490	50	60 boîtes
Cornière métallique en L à face de papier USG Sheetrock ^{MD} (B4 5/8 po)	10 pi	281480	50	60 boîtes

RENFORT D'ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR FLEXIBLE À RUBANER

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Angle métallique flexible B1 de marque USG Sheetrock ^{MD} (renfort flexible à arête B1)	8 pi, 10 pi	280430	50	60 boîtes

STRAIT-FLEX^{MD}

RUBANS COMPOSITE POUR PANNEAUX DE GYPSE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Ruban composite pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex ^{MD} Original	Rouleau de 100 pieds	681115	12	24 boîtes
Ruban composite pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex ^{MD} Medium	Rouleau de 100 pieds	681135	12	24 boîtes

RUBANS COMPOSITES À FACE DE PAPIER POUR PANNEAUX DE GYPSE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex ^{MD} Perfect 90 ^{MD}	Rouleau de 25 pieds	681176	12	48 boîtes
Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex ^{MD} Gold	Rouleau de 100 pieds	681130	10	24 boîtes
Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex ^{MD} Mid-Flex 300	Rouleau de 100 pieds	681120	10	24 boîtes
Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex ^{MD} Wide-Flex 400	Rouleau de 100 pieds	681125	7	24 boîtes
Renfort d'angle en composite CGC Strait-Flex ^{MD} Arch-Stick	10 pi	285735	25	48 boîtes

FINIS TEXTURÉS POUR L'INTÉRIEUR

TEXTURE EN POUDRE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Texture à pulvériser de marque CGC Sheetrock ^{MD} Fini Texturé Moyen ^{MC}	20 kg sac	540154	-	60

TEXTURE PRÉMÉLANGÉE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Texture à pulvériser de marque CGC Sheetrock ^{MD} Ready-Text ^{MD}	Boîte de 16 L	380015	-	48

PLÂTRE

FINIS DE PLÂTRE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Plâtre mince de finition USG Diamond ^{MD}	Sac de 22,6 kg (50 lb)	162640	-	63
Plâtre mince de finition USG Imperial ^{MD}	Sac de 22,6 kg (50 lb)	164949	-	63

COUCHES DE FOND MINCE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Couche primaire mince USG Diamond ^{MD}	Sac de 22,6 kg (50 lb)	162681	-	63
Couche primaire mince USG Imperial ^{MD}	Sac de 22,6 kg (50 lb)	164849	-	63

FINIS CLASSIQUES

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Enduit de gâchage de marque CGC Red Top ^{MD} ; Prise rapide	Sac de 22,6 kg (50 lb)	163351	-	63
Enduit de gâchage de marque USG Red Top ^{MD} ; Prise lente	Sac de 22,6 kg (50 lb)	163352	-	63

COUCHES DE FOND CONVENTIONNELLES

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Couche primaire USG Structo-Lite ^{MD}	Sac de 22,6 kg (50 lb)	163841	-	40
Plâtre de gypse de marque USG Red Top ^{MD}	Sac de 22,6 kg (50 lb)	163840	-	63

ACCESSOIRES POUR PLÂTRE

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Retardateur pour plâtre de gypse de USG; concentration standard	Sac refermable de 1,1 kg	160217	6	48 boîtes
Agent liant de plâtrage de USG	Contenant de 3,7 L	161200	6	36 boîtes

APPRÊTS

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Apprêt pour gypse de marque CGC Sheetrock ^{MD} Première Couche ^{MC}	Seau de 20 L	544819	-	48
Apprêt surfacant de marque USG Sheetrock ^{MD} Tuff-Hide ^{MC}	Seau de 18,9 L (5 gal)	542728	-	48

PRODUITS DE RÉPARATION

Produit	Format offert	Code de commodité	Quantité par boîte	Quantité par palette
Trousse de retouches et de réparations de marque CGC Sheetrock ^{MD} Contrôle Poussière ^{MD}	Trousse de 5 pièces	380149	6	108 boîtes
Agrafes de réparation pour panneaux de gypse CGC Sheetrock ^{MD}	6 agrafes, 12 vis	385001	20 ensembles	-
Pièce de réparation pour panneaux de gypse CGC Strait-Flex ^{MD} Perma-Patch	8 po sur 8 po	380885	50	24 boîtes
Pièce de réparation pour contour de prises électriques	4-3/4 po x 6-1/4 po	380445	50	24 boîtes
Pièce de réparation de mur de CGC	4 po x 4 po	380441	12	441 boîtes
Pièce de réparation de mur de CGC	6 po x 6 po	380661	12	225 boîtes

REMARQUES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



COORDONNÉES

Fabriquée par
CGC Inc.
735 Fourth Line
Oakville, ON, L6L 5B7

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS

Consulter le site cgcinc.com pour obtenir
les renseignements à jour sur les produits.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

800 361-1310

SITES WEB

cgcinc.com
cgcdesignstudio.com

J1424-CAN-FRE/rev. 08/22

© 2022 USG Corporation et/ou ses entreprises affiliées.
Tous droits réservés.

Les marques de commerce CGC, BABY BULL, CONTRÔLE POUSSIÈRE, COVER COAT, DIAMOND, DURABOND, FINI TEXTURÉ MOYEN, IMPERIAL, MACHINE MUD, Première Couche, READY-TEX, RED TOP, SHEETROCK, STRAIT-FLEX, STRUCTO-LITE, TOTAL, TUFF-HIDE, X-TRA LÉGER, C'EST VOTRE MONDE, BÂTISSEZ-LE., le logo CGC, les éléments de design et les couleurs ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

Remarque

Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions. Renseignez-vous auprès de votre représentant CGC.


Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. USG Corporation n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

AVIS

Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou indirects résultant des circonstances, ni des frais issus, directement ou indirectement, de la mauvaise utilisation ou de la pose des marchandises non conforme aux instructions et aux devis courants imprimés du vendeur. Notre responsabilité se limite expressément au remplacement des produits défectueux. Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans les trente (30) jours suivant la date au cours de laquelle elle aurait raisonnablement dû être découverte.

LA SÉCURITÉ D'ABORD!

Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité pendant la manutention et l'installation de tous les produits et systèmes. Prendre les précautions nécessaires et porter l'équipement de protection individuel correspondant à la situation. Lire les fiches signalétiques et les documents qui se rapportent aux produits avant l'établissement du devis ou l'installation.

CGC 
C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE. ^{MC}