


MEDIUM



MEDIUM

MEDIUM

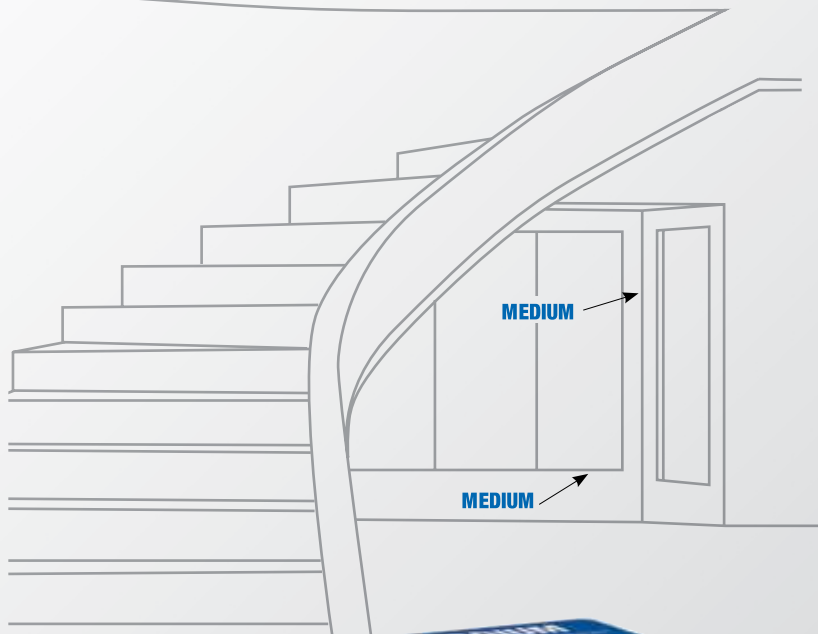

# MEDIUM

RUBAN FLEXIBLE À L'INTÉRIEUR  
DU COIN DE LA CLOISON SÈCHE

Plus droit, plus résistant  
Deux fois plus rapide  
La moitié du travail!

## APPLICATIONS

- À l'intérieur des coins de 90° et coins à angle
- Angles intérieurs des fenêtres en baie.
- À l'intérieur des coins des plafonds.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Produit des coins intérieurs droits, robustes et professionnels.
- Deux fois plus résistant que les rubans de papier ou en filet.
- Deux fois plus rapide que les rubans de papier ou de filet.
- Les extrémités à fentes assurent une adhérence supérieure.
- Redresse les irrégularités mineures de cadrage pour les coins verticaux.
- Résiste aux bossellements, aux éclats de peinture, aux rétrécissements et aux problèmes communs de craquelures.
- À l'épreuve de la rouille.
- Se coupe facilement avec un couteau ou des ciseaux.
- S'installe en utilisant des composés traditionnels. Aucun outil particulier ou attache nécessaires. Pas de clous qui ressortent.
- La deuxième couche de composé peut être appliquée immédiatement - très fine couche d'enduit pour finir.
- Légèrement plus mince que les CGC Original.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

## AVANTAGES SUR LA CONCURRENCE

MEDIUM	RUBANS DE PAPIER DES CONCURRENTS
Redresse les imperfections communes des cloisons sèches dans les coins	Se conforme aux imperfections de cadrage. S'arrondit en séchant.
Ne se radoucit pas ou ne s'affaisse pas	S'adoucit et s'affaisse lorsque mouillé
Deux fois plus résistant que le ruban de papier	Tend à craqueler aux extrémités avec les changements de température ou le mouvant structurel
Aucune cloche ou poussière	Aucune ampoule ou aucun ennui de poussières pendant le sablage
Adhérence supérieure	Une bonne adhérence
Idéal pour les débutants ou les professionnels	Nécessite de l'habileté ou un professionnel

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Mesurer et couper MEDIUM en utilisant des ciseaux ou un couteau tout usage. Plier MEDIUM en deux sur la cannelure centrale, avec la dimension de l'imprimé faisant face l'une à l'autre. Pour les coins intérieurs, plier moins que l'angle souhaité avec le côté imprimé faisant face vers l'extérieur.
- La majorité des professionnels préfèrent couper les extrémités de MEDIUM à un angle de 45°.
- Avec un couteau à joint, appliquer une généreuse couche de composé dans le coin. Appuyer MEDIUM dans le composé humide. Ajuster si nécessaire pour créer une ligne droite.
- Essuyer complètement avec le couteau à joint, en utilisant une petite pression supplémentaire sur les extrémités extérieures de MEDIUM. Appliquer immédiatement une légère couche mince de composé sur la surface de MEDIUM. Essuyer complètement et d'une façon lisse. Laisser entièrement sécher pendant plusieurs heures ou toute la nuit.
- Avec un couteau à joint de 15,24 cm (6 po) ou 20,32 (8 po), appliquez votre couche finale de composé en ponçant le composé au-delà de la couche précédente. Pour les coins intérieurs, une très légère couche de composé est tout ce dont vous avez besoin. Laisser entièrement sécher pendant plusieurs heures ou toute la nuit.
- Sabler légèrement avec un papier de verre à 150 grains. MEDIUM ne fera pas de poussière comme les autres rubans de papier ou de filet.

## SPECIFICATIONS

- Rouleau de 57mm x 30,5 m (2 1/4" x 100')
- Code de couleur : NOIR
- N° d'article : Medium-681135  
CUP : 069606003655  
12 rouleaux par caisse  
24 caisses par palette  
Poids de la palette : 327kg (721lb)

## ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

Fabriqué par Strait-Flex pour CGC Inc.  
350 Burnhamthorpe Rd. W, 5e étage,  
Mississauga, ON L5B 3J1

