


PANNEAUX DE PLAFOND USG TRANSLUCENTS^{MC}

Panneaux de plafond lumineux
USG Translucents^{MC}/Système de
suspension acoustique de marque
USG Donn^{MD} Centricitee^{MC} DXT^{MC}

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS, CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM

Consultez le site Web cgcinc.com pour connaître la
disponibilité actuelle des couleurs et des décors.

DÉCORS

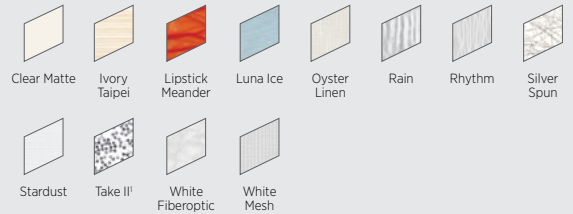

GALERIE DE COULEURS



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneaux de remplissage translucides accessibles.
- Panneaux pouvant s'utiliser avec les systèmes standard de marque USG Donn^{MD} DX^{MD}, Centricitee^{MC} DXT^{MC}, les systèmes tridimensionnels USG Curvatura^{MC}, Identitee DXI, Finline DXF et les systèmes de suspension décoratifs alvéolés USG GridWare^{MC}.
- Offerts dans une grande variété de finis incorporant du tissu et d'autres matières, et dans des couleurs unies.
- Panneaux de 2 pi x 2 pi dans tous les finis.
- Panneaux de 2 pi x 6 pi dans tous les finis.
- Excepté le fini Clear Matte disponible en 2 pi x 2 pi seulement
- La teneur en matières recyclées des panneaux USG Translucents^{MC} est d'au moins 40 %.

APPLICATIONS

- Applications à l'intérieur
- Modules, îlots et nuages
- Plafonds mur à mur
- Plafonds inclinés
- Plafonds incurvés
- Construction neuve et rénovations
- Plafonds avec éclairage par l'arrière

PANNEAUX DE REMPLISSAGE USG TRANSLUCENTS^{MC}

**POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION**
CGC : communiquer avec
le représentant des ventes
SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310

**POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED**
cgcdesignstudio.com

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Produit	Dimensions types		Poids du système
	Nominales	Réelles	
Clear Matte (Polycarbonate de 0,060 po)	2 pi x 2 pi	23 3/4 po x 23 3/4 po	Environ 0,374 lb/pi ²
Finis Décor (PETG de 0,118 po) - sauf le fini Take II	2 x 2 pi 2 x 6 pi	23 3/4 po x 23 3/4 po 23 3/4 po x 71 3/4 po	Environ 0,9 lb/pi ²
Finis Rain (acrylique)	2 x 2 pi 2 x 6 pi	23 3/4 po x 23 3/4 po 23 3/4 po x 71 3/4 po	Environ 2 lb/pi ²
Galerie de couleurs (PETG de 0,118 po)	2 x 2 pi 2 x 6 pi	23 3/4 po x 23 3/4 po 23 3/4 po x 71 3/4 po	Environ 0,9 lb/pi ²

Acoustique

Éclairage

Systèmes de suspension

DONNÉES MATÉRIELLES

Ce produit n'est doté d'aucune propriété d'insonorisation.

Dans le cas des panneaux USG Translucents^{MC}, pour obtenir de meilleurs résultats, placer les luminaires à bandes fluorescentes à 18 po au minimum au-dessus du plafond avec un espacement de 18 po c. à c. Pour de meilleurs résultats de rétroéclairage utiliser des composantes de suspension Gridware.

Se posent dans les systèmes standard de marque USG Donn^{MD} DX^{MD}, Centricitee^{MC} DXT^{MC}, le système tridimensionnel USG Curvatura^{MC} et les systèmes de suspension USG GridWare^{MC}, DXI et DXF.

Documentation sur le produit

Fiche technique : IC406F

Outils en ligne

cgcdesignstudio.com

Autorisation des codes du bâtiment

Les panneaux USG Translucents^{MC} sont conformes aux exigences de la Classe B de la norme ASTM E1264 en ce qui a trait à la propagation des flammes et au dégagement de fumée lors des essais menés conformément aux caractéristiques de combustion de surface selon la norme ASTM E84 et la norme CAN/ULC S102. Les panneaux USG Translucents^{MC} sont également conformes aux exigences de la Classe A de la NFPA et du code IBC (UBC) en tant que matériau de finition intérieure, mais non comme élément d'un système de ventilation et de retour d'air. On conseille aux designers et aux installateurs de consulter un ingénieur de sécurité incendie, la norme 13 de la NFPA et le code local du bâtiment afin d'obtenir les directives s'appliquant aux systèmes automatiques de détection et d'extinction d'incendie.

Teneur en matières recyclées

Décors : teneur minimale de 40 % de matières recyclées. Entièrement recyclables. Rain : 50 % de matières recyclées. Entièrement recyclables. Galerie de couleurs : la teneur en matières recyclées peut atteindre 40 %.

Restrictions

Ce produit est fabriqué sur demande, des variations sont normales d'un lot à l'autre - les panneaux commandés en même temps sont fabriqués ensemble et sont identiques. USG/CGC ne peut garantir l'uniformité d'un lot à l'autre.

Remarques :

Lorsque vous utilisez l'éclairage par l'arrière, consultez pour un éclairage uniforme et des ombres visibles à partir d'autres composants du plafond.

Remarques :

1. Le motif Take II, non offert avec le Curvatura 3D en raison de l'épaisseur du matériel.
2. Décor, Pluie (acrylique) est de classe C.

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

IC406F/rév. 11-20

© 2020 USG Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, CENTRICITEE, CURVATURA, DONN, DX, DXL, DXT, GRIDWARE, TRANSLUCENTS, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquez les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

