


SYSTÈME DE PLAFOND MÉTALLIQUE USG PARALINE^{MD} BAFFLES

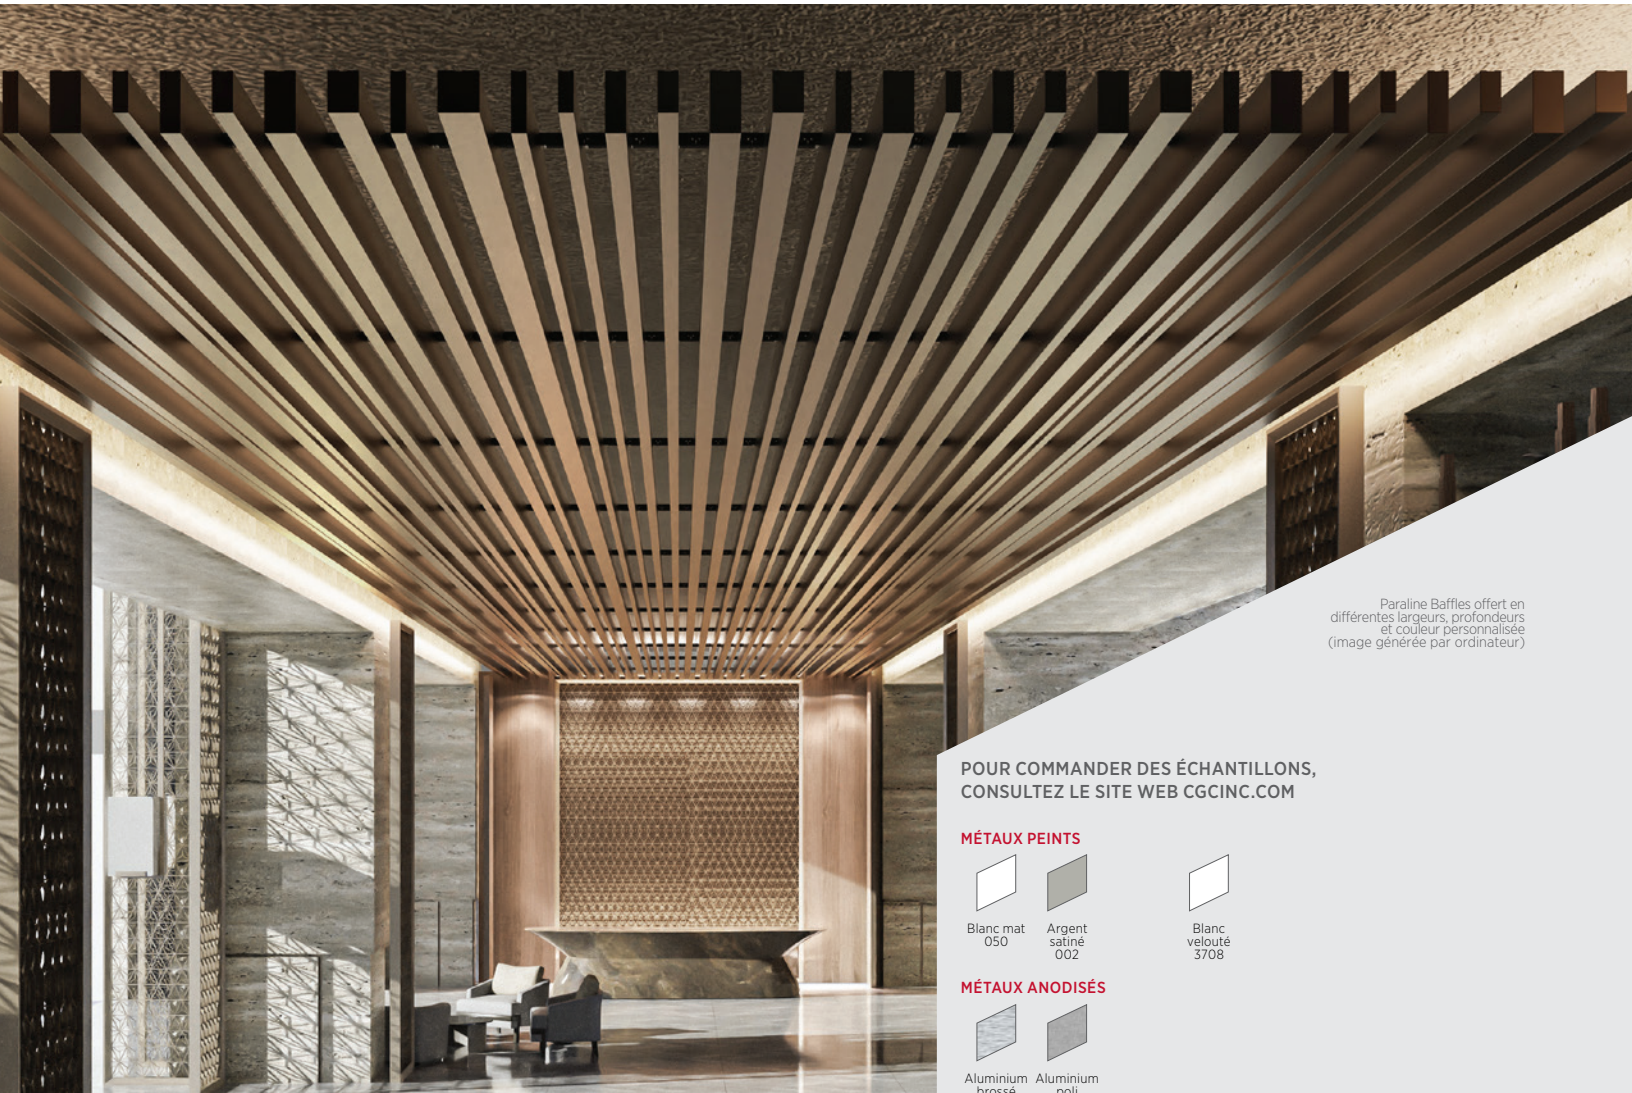

Paraline Baffles offert en différentes largeurs, profondeurs et couleur personnalisée (image générée par ordinateur)

POUR COMMANDER DES ÉCHANTILLONS,
CONSULTEZ LE SITE WEB CGCINC.COM

MÉTAUX PEINTS



Blanc mat
050



Argent
satiné
002



Blanc
velouté
3708

MÉTAUX ANODISÉS



Aluminium
brossé
PIA12



Aluminium
poli
086

FORESTIER^{MC}



Érable
4010



Sapin GV
4011



Bouleau
rouge
4012



Cerisier
4013



Noyer
4014



Acajou
4015

COULEUR PERSONNALISÉE



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de plafond métallique linéaire élégant et durable qui se compose de lames de longueurs variables étant fixées à l'un des systèmes de treillis suivants: Donn DX, Gridware ou Curvatura.
- Le système de fixation qui assure un accès illimité, sans aucune exigence en matière de profondeur d'entre-plafond.
- Sans contraintes : le système s'adapte à toutes les applications, telles que les fixations directes.
- Solution idéale en matière d'esthétique et d'insonorisation.
- Disponible avec ou sans performance acoustique.

APPLICATIONS

- Applications à l'intérieur
- Modules, îlots et nuages
- Plafonds mur à mur
- Plafonds inclinés
- Plafonds incurvés
- Construction neuve ou rénovation
- Accessible par le bas
- Disposition personnalisable au chantier

USG PARALINE[®] BAFFLES



POUR COMMANDER
DES ÉCHANTILLONS/
DE LA DOCUMENTATION
CGC : communiquer avec
le représentant aux ventes


POUR OBTENIR LES
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES LES PLUS À JOUR
ET L'OUTIL DE PRODUCTION
DE RAPPORTS LEED
cgcdesignstudio.com

SERVICES TECHNIQUES
800-361-1310


RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Materials	Baffle Sizes - Hauteur x Largeur	Indice de résistance au feu	RL	Matières recyclées	Données d'insonorisation
Lames en aluminium; peintes, anodisées et émaillées	4 po x 1,5 po 4 po x 2 po 4 po x 3 po 4 po x 4 po Longueurs standards 24 po - 144po (en section de 24 po.)	Classe A	0,90 pour le blanc velouté, 3708	Jusqu'à 90 % de matières recyclées	Jusqu'à 0,40 sabins par Pi lin ¹

DÉTAILS

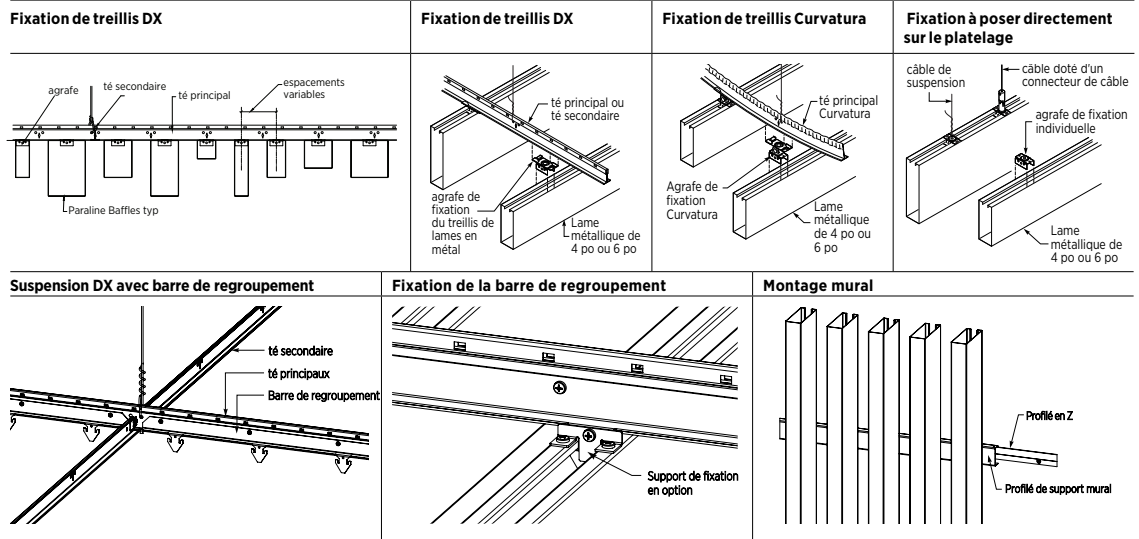

PERSPECTIVE

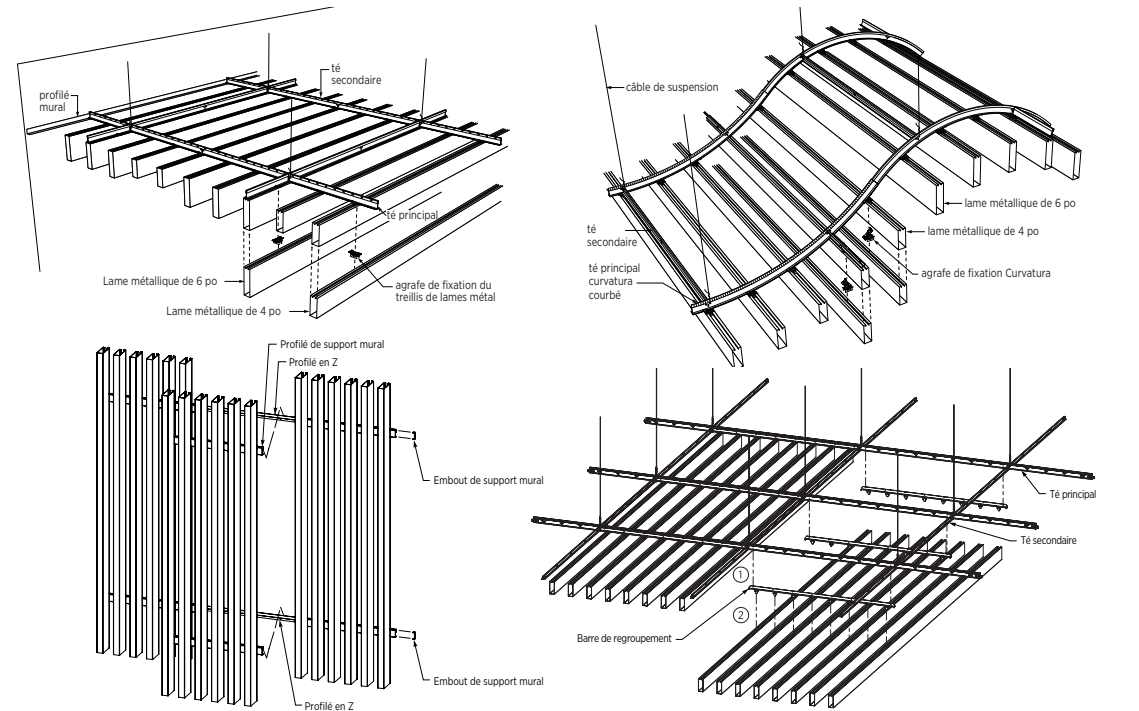

DONNÉES MATÉRIELLES

Documentation sur le produit

Guide des systèmes : IC701
Fiche de renseignements : IC700
Guide d'installation : IC702
Directives de coupe sur place : IC718
Garantie : SC2102
Guide de perforation: IC425
Instructions d'entretien: IC518

Restrictions

De légères variations de couleur, acceptables sur le marché, peuvent exister entre les lots et entre les produits de la même couleur, dans des dimensions différentes. Pour plus de renseignements sur les finis de plafond métallique, veuillez vous reporter aux *Directives techniques des plafonds métalliques* publiées par l'association Cisca (Ceilings & Interior Systems Construction Association).

Caractéristiques de combustion de surface selon la norme ASTM E84 (avec endos Acoustibond)

Classe A
Propagation des flammes : 25 ou moins
Dégagement de fumée : 50 ou moins

Outils en ligne
cgcdesignstudio.com

Garantie

Garantie limitée de un (1) an. Se reporter au document de Garantie USG (SC2102) pour plus de détails.

Installation

L'installation doit être conforme aux normes ASTM C636 et E580, aux normes de la Cisca et aux exigences de USG. Des méthodes d'installation de rechange peuvent être utilisées si elles sont approuvées par l'autorité compétente. USG recommande de consulter l'autorité compétente avant d'effectuer le design et l'installation d'un système de plafond suspendu.

Remarque

- Lame de 4 po avec perforation A250, endos Acoustibond et remplissage de sac de polyéthylène.
- Pour une performance acoustique avec les lames en couleurs sur mesure nécessitant des perforations, utiliser les sacs polyéthylène.
- Toutes les perforations, incluant le A062, sont seulement appliqué sur les faces verticales des lames.

Avis

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CGC Inc. ou USG Corp. n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait aux erreurs pouvant avoir été commises par inadvertance dans le présent document.

IC700/rev. 4-23

© 2020 USG Corporation et/ou ses entreprises affiliées. Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis

Fabriqué par
USG Interiors, LLC
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661

Les marques de commerce USG, CGC, ACOUSTIBOND, CURVATURA, PARALINE, PARALOCK, C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSÉZ-LE., le logo USG/CGC, les éléments de design et les couleurs, ainsi que les marques connexes sont la propriété de la société USG Corporation ou de ses sociétés affiliées.

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité pendant l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

