Descripción de muro interior con capa sencilla con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO **TABLACEMENTO MARCA DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® NORMALDE 12.7mm**

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 20 espaciados @ 40.6cm. (16") a centros, dentro de canales de amarre **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 22 superior e inferior, unidos con tornillos **USG** tipo **Tek plano** @ lado. Los canales serán anclados a piso y losa con anclas expansivas @ 40.6cm. (16").

El bastidor se forrará por una cara con tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** , la fijación se hará con tornillos marca **DUROCK®** tipo **DS** de 1-1/4 " @ 20cm. Las juntas entre tablacementos se tratarán con compuesto para juntas **BASECOAT** marca **DUROCK®** y cinta de refuerzo marca **DUROCK®**. Se termina el muro con una capa uniforme aproximada de 2mm de espesor en toda la superficie con compuesto **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** (**MT-USG-02**).La otra cara del bastidor se forra con tablero de yeso marca **TABLAROCA® NORMAL** de 12.7mm. Los tableros se fijan con tornillos marca **TABLAROCA®** tipo **TEK BROCA** de 3 1/2" @ 30cm. (1´), Las juntas entre tableros se tratan con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA** ó **PASTA TABLAROCA®** y cinta de refuerzo **PERFACINTA** marca **TABLAROCA®**. Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto para juntas (Ver manual **MT-USG-01**). Se recomienda el calafateo del perímetro del muro con sellador acústico, elástico, no endurecible e impermeable. (**Sheetrock® Acoustical Sealant**). Para la colocación de acabados pétreos o cerámicos se recomienda adherirlos con **BASEFLEX® USG**

PROPIEDADES

PESO:	32.47 kg/m2
ANCHO:	11.74cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	49STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	4.93 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

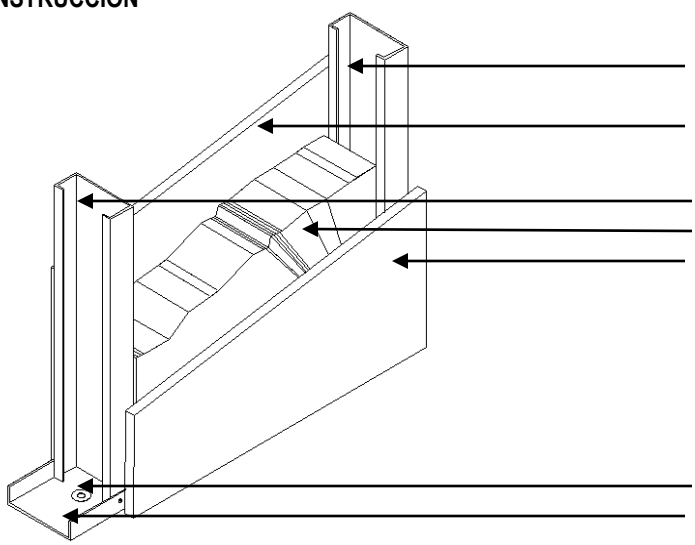

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.

Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.

Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"

Tablero de yeso marca TABLAROCA®NORMAL de 12.7mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.

Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con capa sencilla con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO **TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm**

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 20 espaciados @ 40.6cm. (16") a centros, dentro de canales de amarre **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 22 superior e inferior, unidos con tornillos **USG** tipo **Tek plano** @ lado. Los canales serán anclados a piso y losa con anclas expansivas @ 40.6cm. (16").

El bastidor se forrará por ambas caras con tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ , la fijación se hará con tornillos marca **DUROCK®** tipo **DS** de 1-1/4 " @ 20cm. Las juntas entre tablacementos se tratarán con compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** y cinta de refuerzo marca **DUROCK®**. Se termina el muro con una capa uniforme aproximada de 2mm de espesor en toda la superficie con compuesto **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** (Ver manual **MT-USG-02**).

Se recomienda el calafateo del perímetro del muro con sellador acústico, elástico, no endurecible e impermeable. (**Sheetrock® Acoustical Sealant**). Para la colocación de acabados pétreos o cerámicos se recomienda adherirlos con **BASEFLEX® USG.**

PROPIEDADES

PESO:	42.42 kg/m2
ANCHO:	11.74cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	49STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	4.93 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

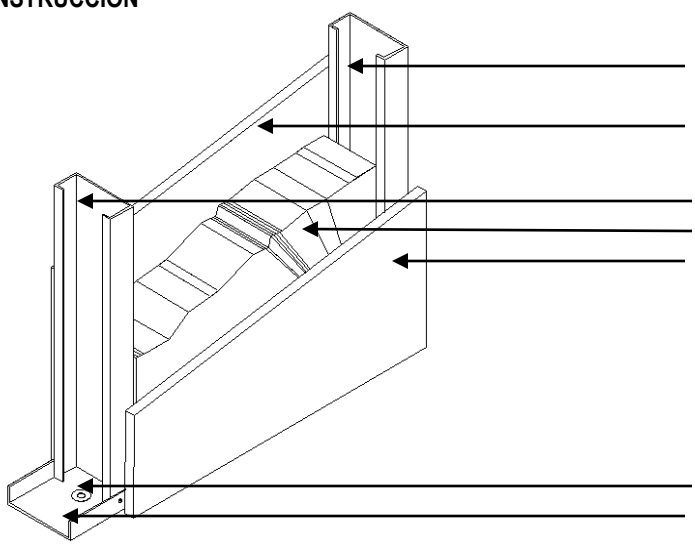

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.

Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.

Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"

Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.

Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con capa sencilla con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO **TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® FIRECODE® TIPO X DE 15.9mm**

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 20 espaciados @ 40.6cm. (16") a centros, dentro de canales de amarre **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 22 superior e inferior, unidos con tornillos **USG** tipo **Tek plano** @ lado. Los canales serán anclados a piso y losa con anclas expansivas @ 40.6cm. (16").

El bastidor se forrará por una cara con tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ ,** la fijación se hará con tornillos marca **DUROCK®** tipo **DS** de 1-1/4 " @ 20cm. Las juntas entre tablacementos se tratarán con compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** y cinta de refuerzo marca **DUROCK®**. Se termina el muro con una capa uniforme aproximada de 2mm de espesor en toda la superficie con compuesto **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** (Ver manual **MT-USG-02**).La otra cara del bastidor se forra con tablero de yeso marca **TABLAROCA® NORMAL FIRECODE®** tipo "**X**" de 15.9mm. Los tableros se fijan con tornillos marca **TABLAROCA®** tipo **TEK BROCA** de 3 1/2" @ 30 cm. (1´)., Las juntas entre tableros se tratan con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA ó PASTA TABLAROCA®** y cinta de refuerzo **PERFACINTA** marca **TABLAROCA®.** Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto para juntas (Ver manual **MT-USG-01**). Se recomienda el calafateo del perímetro del muro con sellador acústico, elástico, no endurecible e impermeable. (**Sheetrock® Acoustical Sealant**). Para la colocación de acabados pétreos o cerámicos se recomienda adherirlos con **BASEFLEX® USG**

PROPIEDADES

PESO:	36.31 kg/m2
ANCHO:	12.06cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	49STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	4.93 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

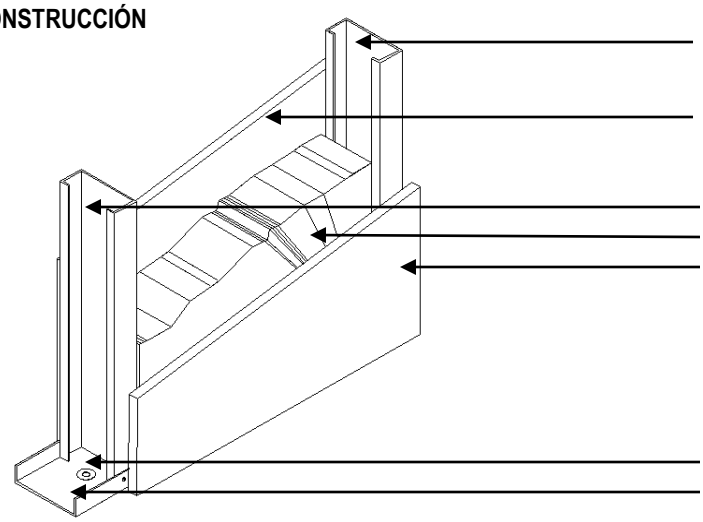

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.

Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
Tablero de yeso marca TABLAROCA® FIRECODE® tipo "X" 15.9mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con capa sencilla con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO **TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® FIRECODE® TIPO C DE 12.7mm**

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 20 espaciados @ 40.6cm. (16") a centros, dentro de canales de amarre **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 22 superior e inferior, unidos con tornillos **USG** tipo **Tek plano** @ lado. Los canales serán anclados a piso y losa con anclas expansivas @ 40.6cm. (16").

El bastidor se forrará por una cara con tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ **,** la fijación se hará con tornillos marca **DUROCK®** tipo **DS** de 1-1/4 " @ 20cm. Las juntas entre tablacementos se tratarán con compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT DUROCK®** y cinta de refuerzo marca **DUROCK®**. Se termina el muro con una capa uniforme aproximada de 2mm de espesor en toda la superficie con compuesto **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** (Ver manual **MT-USG-02**).La otra cara del bastidor se forra con tablero de yeso marca **TABLAROCA® FIRECODE®** tipo "**C**" de 12.7mm. Los tableros se fijan con tornillos marca **TABLAROCA®** tipo **TEK BROCA** de 3 1/2" @ 30cm. (1´)., Las juntas entre tableros se tratan con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA ó PASTA TABLAROCA®** y cinta de refuerzo **PERFACINTA** marca **TABLAROCA®.** Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto para juntas (Ver manual **MT-USG-01**).
Se recomienda el calafateo del perímetro del muro con sellador acústico, elástico, no endurecible e impermeable. (**Sheetrock® Acoustical Sealant**).. Para la colocación de acabados pétreos o cerámicos se recomienda adherirlos con **BASEFLEX® USG.**

PROPIEDADES

PESO:	34.36 kg/m2
ANCHO:	11.74cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	49STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	4.93 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

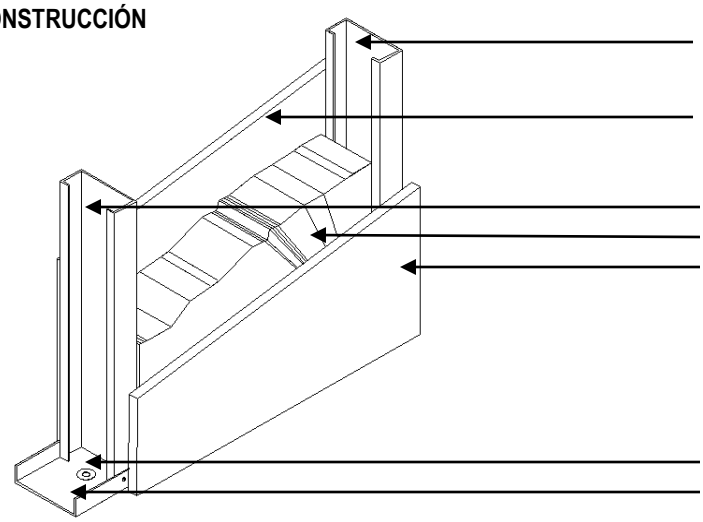

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.

Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
Tablero de yeso marca TABLAROCA® FIRECODE® tipo "C" de 15.9mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con capa sencilla con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO **TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® DE 12.7mm**

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 20 espaciados @ 40.6cm. (16") a centros, dentro de canales de amarre **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 22 superior e inferior, unidos con tornillos **USG** tipo **Tek plano** @ lado. Los canales serán anclados a piso y losa con anclas expansivas @ 40.6cm. (16").

El bastidor se forrará por una cara con tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** , la fijación se hará con tornillos marca **DUROCK®** tipo **DS** de 1-1/4 " @ 20cm. Las juntas entre tablacementos se tratarán con compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** y cinta de refuerzo marca **DUROCK®**. Se termina el muro con una capa uniforme aproximada de 2mm de espesor en toda la superficie con compuesto **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** (Ver manual **MT-USG-02**).Por la otra cara el bastidor se forra con una capa de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO®** de 12.7mm., Los tableros se fijan con tornillos marca **TABLAROCA®** tipo **TEK BROCA** de 3 1/2" @ 30cm. (1´), Las juntas entre tableros se tratan con compuesto **REDIMIX® ULTRA o PASTA TABLAROCA®** y cinta de refuerzo **PERFACINTA** marca **TABLAROCA®.** Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto para juntas (Ver manual **MT-USG-01**).
Se recomienda el calafateo del perímetro del muro con sellador acústico, elástico, no endurecible e impermeable. (**Sheetrock® Acoustical Sealant**). Para la colocación de acabados pétreos o cerámicos se recomienda adherirlos con **BASEFLEX® USG**.

PROPIEDADES

PESO:	32.19 kg/m2
ANCHO:	11.74cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	49STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	4.93 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

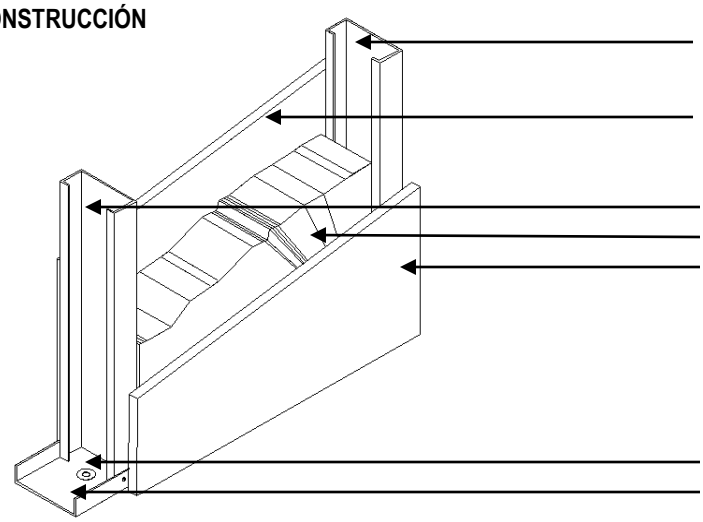

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.

Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® de 12.7mm

.

Anclaje adecuado @40.6cm máx
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con capa sencilla con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO **TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® DE 15.9mm**

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 20 espaciados @ 40.6cm. (16") a centros, dentro de canales de amarre **USG** 9.20 (3-5/8") calibre 22 superior e inferior, unidos con tornillos **USG** tipo **Tek plano** @ lado. Los canales serán anclados a piso y losa con anclas expansivas @ 40.6cm. (16").

El bastidor se forrará por una cara con tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** , la fijación se hará con tornillos marca **DUROCK®** tipo **DS** de 1-1/4 " @ 20cm. Las juntas entre tablacementos se tratarán con compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** y cinta de refuerzo marca **DUROCK®**. Se termina el muro con una capa uniforme aproximada de 2mm de espesor en toda la superficie con compuesto **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®** (Ver manual **MT-USG-02**).Por la otra cara el bastidor se forra con una capa de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE®** de 15.9 mm., Los tableros se fijan con tornillos marca **TABLAROCA®** tipo **TEK BROCA** de 3 1/2" @ 30cm. (1´)., Las juntas entre tableros se tratan con compuesto **REDIMIX® ULTRA ó PASTA TABLAROCA®** y cinta de refuerzo **PERFACINTA** marca **TABLAROCA®.** Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto para juntas (Ver manual **MT-USG-01**).
Se recomienda el calafateo del perímetro del muro con sellador acústico, elástico, no endurecible e impermeable. (**Sheetrock® Acoustical Sealant**). Para la colocación de acabados pétreos o cerámicos se recomienda adherirlos con **BASEFLEX® USG.**

PROPIEDADES

PESO:	36.35 kg/m2
ANCHO:	12.06cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	49 STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	4.93 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

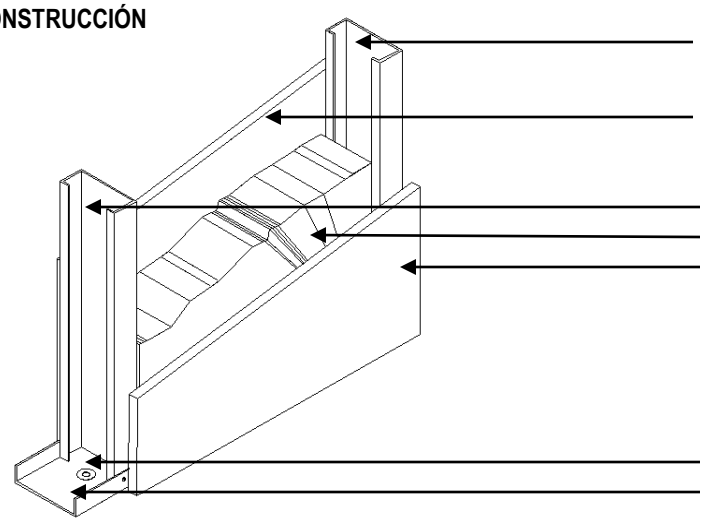

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.

Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® de 15.9mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con doble capa con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO

TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm - TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / (2) TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® NORMALDE 12.7mm

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 calibre 20 espaciados @ 61cm. dentro de canales **USG** 9.20 calibre 22 superior e inferior, unidos con un tornillo **Tek plano** @ lado. Los canales serán unidos a piso y losa con anclas expansivas de alto poder @ 61cm.

El bastidor se forra con una capa base de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO®** de 12.7 mm. de espesor por un lado. La fijación se hará con tornillos **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm., sobre esta capa se colocará otra capa a base de tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** de 12.7mm. de espesor, fija con tornillos **USG** tipo **DS** de 3-5/8" de largo cabeza plana @ 20 cm. Las juntas entre tablacementos y entre capas se deberán cuatrapearse. Las juntas en tablacementos se tratarán con cinta de refuerzo marca **DUROCK®** y compuesto para juntas **BASEFLEX®** ó **BASECOAT** marca **DUROCK®**. El muro se termina con una capa uniforme de **BASEFLEX®** ó **BASECOAT** marca **DUROCK®** de 1.5mm. de espesor para recibir pastas o pinturas. El bastidor se forra del otro lado con doble capa de tablero de yeso marca **TABLAROCA® NORMAL** de 12.7mm.en ambos lados, la fijación de las primeras capas se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm. La fijación de las segundas capas se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3-5/8" @ 30.5cm. Los tableros entre sí y entre capas deberán estar cuatrapeadas, las juntas entre tableros se tratarán con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA** ó **PASTA TABLAROCA®** , y cinta de refuerzo **PERFACINTA** en la segunda capa únicamente. Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto (ver manual **MT-USG-01**). Se deberá calafatear el perímetro del muro con sellador acústico no endurecible para evitar el paso de sonido.(**Sheetrock® Acoustical Sealant**)

PROPIEDADES

PESO:	49 kg/m2
ANCHO:	14.28cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	50STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	5.52 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

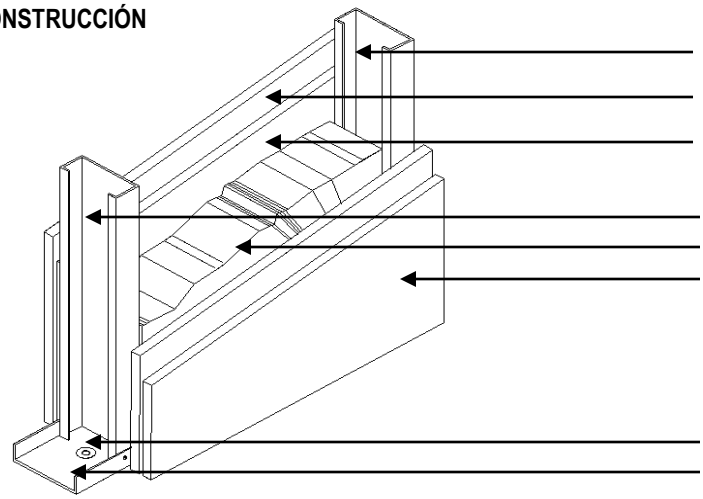

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® de 12.7mm
Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
(2) Tablero de yeso marca TABLAROCA® NORMAL de 12.7mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con doble capa con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO

TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm - TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® DE 12.7mm - TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 calibre 20 espaciados @ 61cm. dentro de canales **USG** 9.20 calibre 22 superior e inferior, unidos con un tornillo **Tek plano** @ lado. Los canales serán unidos a piso y losa con anclas expansivas de alto poder @ 61cm.

El bastidor se forra por ambas caras con una capa base de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO®** de 12.7mm. de espesor. La fijación se hará con tornillos **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30.5cm., sobre esta capa se colocará otra capa a base de tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** de 12.7mm. de espesor, fija con tornillos **USG** tipo **DS** de 3-5/8" de largo cabeza plana @ 20cm. Las juntas entre tablacementos y entre capas se deberán cuatrapearse. Las juntas en tablacementos se tratarán con cinta de refuerzo marca **DUROCK®** y compuesto para juntas **BASEFLEX®** ó **BASECOAT** marca **DUROCK®**. El muro se termina con una capa uniforme de **BASEFLEX®** ó **BASECOAT** marca **DUROCK®** de 1.5mm. de espesor para recibir pastas o pinturas

PROPIEDADES

PESO:	58.68 kg/m2
ANCHO:	14.28cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	50STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	5.52 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

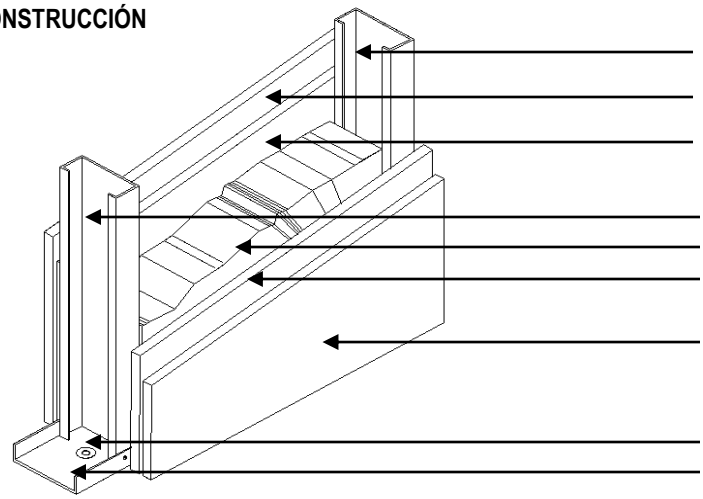

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® de 12.7mm
Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® de 12.7mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con doble capa con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO

TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm - TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® DE 15.9mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / (2) TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® FIRECODE® TIPO "X" DE 15.9mm

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 calibre 20 espaciados @ 61cm. dentro de canales **USG** 9.20 calibre 22 superior e inferior, unidos con un tornillo **Tek plano** @ lado. Los canales serán unidos a piso y losa con anclas expansivas de alto poder @ 61cm.

El bastidor se forra con una capa base de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE®** de 15.9 mm. de espesor por un lado. La fijación se hará con tornillos **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm., sobre esta capa se colocará otra capa a base de tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** de 12.7 mm. de espesor, fija con tornillos **USG** tipo **DS** de 3-5/8" de largo cabeza plana @ 20cm. Las juntas entre tablacementos y entre capas se deberán cuatrapearse. Las juntas en tablacementos se tratarán con cinta de refuerzo marca **DUROCK®** y compuesto para juntas **BASEFLEX®** ó **BASECOAT** marca **DUROCK®**. El muro se termina con una capa uniforme de **BASEFLEX®** ó **BASECOAT** marca **DUROCK®** de 1.5 mm. de espesor para recibir pastas o pinturas. El bastidor se forra del otro lado con doble capa de tablero de yeso marca **TABLAROCA® FIRECODE®** tipo "**X**" de 15.9mm.en ambos lados, la fijación de las primeras capas se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm. La fijación de las segundas capas se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3-5/8" @ 30.5cm. Los tableros entre sí y entre capas deberán estar cuatrapeadas, las juntas entre tableros se tratarán con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA** ó **PASTA TABLAROCA®**, y cinta de refuerzo **PERFACINTA** en la segunda capa únicamente. Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto (ver manual **MT-USG-01**). Se deberá calafatear el perímetro del muro con sellador acústico no endurecible para evitar el paso de sonido.(**Sheetrock® Acoustical Sealant**)

PROPIEDADES

PESO:	60.84 kg/m2
ANCHO:	15.24cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	50 STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	5.52 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

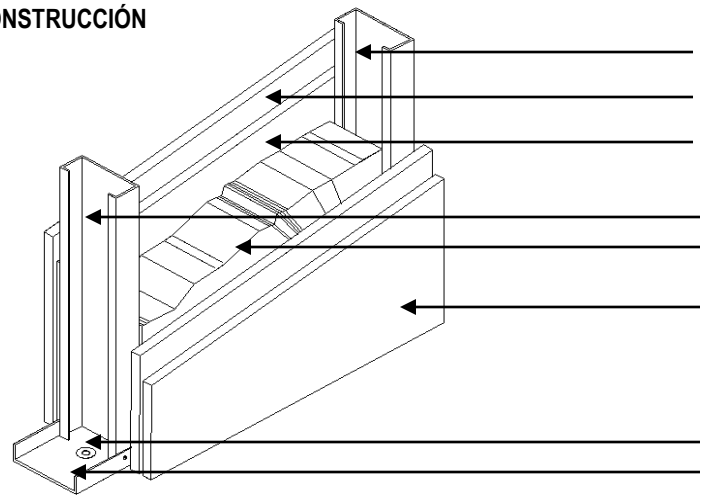

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® de 15.9mm
Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"

(2) Tablero de yeso marca TABLAROCA® FIRECODE® tipo "X" de 15.9mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con doble capa con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO

TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm - TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® DE 12.7mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® NORMALDE 12.7mm - TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® DE 12.7mm

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 calibre 20 espaciados @ 61cm. dentro de canales **USG** 9.20 calibre 22 superior e inferior, unidos con un tornillo **Tek plano** @ lado. Los canales serán unidos a piso y losa con anclas expansivas de alto poder @ 61cm.

El bastidor se forra con una capa base de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO®** de 12.7 mm. de espesor por un lado. La fijación se hará con tornillos **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm., sobre esta capa se colocará otra capa a base de tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** de 12.7mm. de espesor, fija con tornillos **USG** tipo **DS** de 3-5/8" de largo cabeza plana @ 20 cm. Las juntas entre tablacementos y entre capas se deberán cuatrapearse. Las juntas entre tablacementos se tratan con cinta de refuerzo marca **DUROCK®** y compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®.** El muro se termina con una capa uniforme de **DUROCK® BASECOAT** de 1.5mm. de espesor para recibir pastas o pinturas. El bastidor se forra del otro lado con una capa base de tablero de yeso marca **TABLAROCA® NORMAL** de 12.7mm., la fijación de las primeras capas se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3 1/2" @30cm. La segunda capa se forrara con el tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO®** de 12.7mm, a fijación de la segunda capa se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3-5/8" @ 30.5cm. Los tableros entre sí y entre capas deberán estar cuatrapeadas, las juntas entre tableros se tratarán con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA** ó **PASTA TABLAROCA®**, y cinta de refuerzo **PERFACINTA** en la segunda capa únicamente. Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto (ver manual **MT-USG-01**). Se deberá calafatear el perímetro del muro con sellador acústico no endurecible para evitar el paso de sonido.(**Sheetrock® Acoustical Sealant**)

PROPIEDADES

PESO:	48.72 kg/m2
ANCHO:	14.28cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	50STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	5.52 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

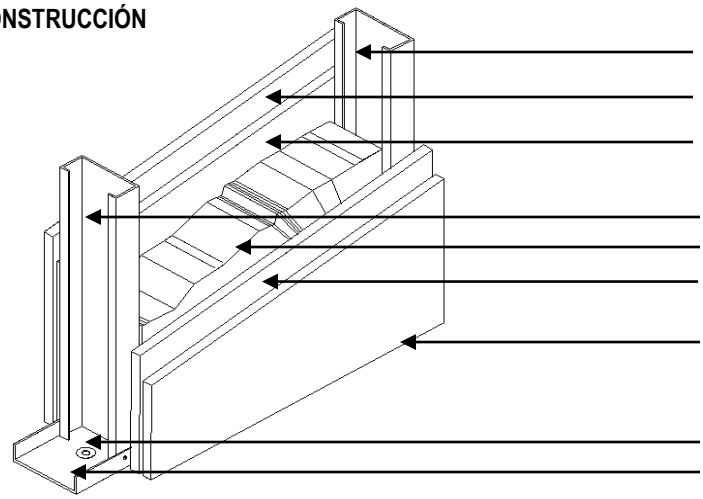

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® de 12.7mm
Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
Tablero de yeso marca TABLAROCA® NORMALde 12.7mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® de 12.7mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con doble capa con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO

TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm - TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® DE 15.9mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® FIRECODE® TIPO "X" DE 15.9mm - TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® DE 15.9mm

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 calibre 20 espaciados @ 61cm. dentro de canales **USG** 9.20 calibre 22 superior e inferior, unidos con un tornillo **Tek plano** @ lado. Los canales serán unidos a piso y losa con anclas expansivas de alto poder @ 61cm.

El bastidor se forra con una capa base de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE®** de 15.9mm. de espesor por un lado. La fijación se hará con tornillos **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm., sobre esta capa se colocará otra capa a base de tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** de 12.7 mm. de espesor, fija con tornillos **USG** tipo **DS** de 3-5/8" de largo cabeza plana @ 20cm. Las juntas entre tablacementos y entre capas se deberán cuatrapearse. Las juntas entre tablacementos se tratarán con cinta de refuerzo marca **DUROCK®** y compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®**. El muro se termina con una capa uniforme de **DUROCK® BASECOAT** de 1.5mm. de espesor para recibir pastas o pinturas. El bastidor se forra del otro lado con una capa base de tablero de yeso marca **TABLAROCA® FIRECODE®** tipo "**X**" de 15.9mm., la fijación de las primeras capas se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm. La segunda capa se forrara con el tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE®** de 15.9mm, a fijación de la segunda capa se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3-5/8" @ 30.5cm. Los tableros entre sí y entre capas deberán estar cuatrapeadas, las juntas entre tableros se tratarán con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA** ó **PASTA TABLAROCA®**, y cinta de refuerzo **PERFACINTA** en la segunda capa únicamente. Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto (ver manual **MT-USG-01**). Se deberá calafatear el perímetro del muro con sellador acústico no endurecible para evitar el paso de sonido.

PROPIEDADES

PESO:	60.88 kg/m2
ANCHO:	15.24cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	50STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	5.52 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

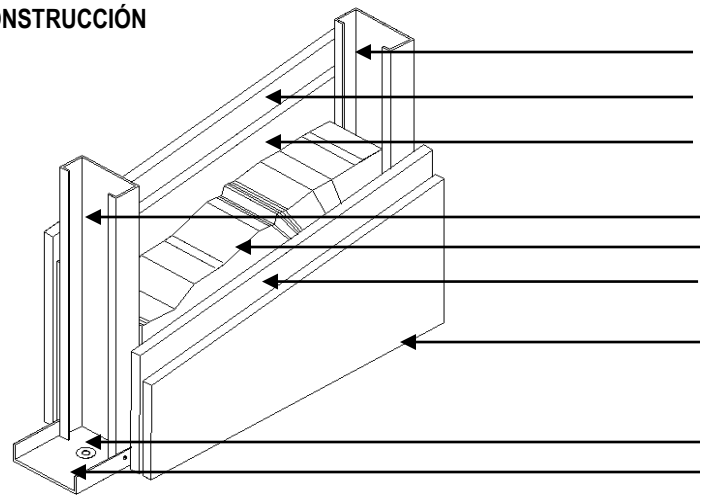

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® de 15.9mm
Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
Tablero de yeso marca TABLAROCA® FIRECODE® tipo "X" de 15.9mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® de 15.9mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx

Descripción de muro interior con doble capa con sistema DUROCK®

MURO DIVISORIO **TABLACEMENTO marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ DE 12.7mm - TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® DE 15.9mm / 9.20 calibre 20 @ 40.6cm / (2) TABLERO DE YESO MARCA TABLAROCA® FIRECODE® TIPO "C" DE 12.7mm**

DESCRIPCIÓN

Bastidor estructural formado con postes **USG** 9.20 calibre 20 espaciados @ 61cm. dentro de canales **USG** 9.20 calibre 22 superior e inferior, unidos con un tornillo **Tek plano** @ lado. Los canales serán unidos a piso y losa con anclas expansivas de alto poder @ 61cm.

El bastidor se forra con una capa base de tablero de yeso marca **TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE®** de 15.9mm. de espesor por un lado. La fijación se hará con tornillos **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm., sobre esta capa se colocará otra capa a base de tablacemento marca **DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+** de 12.7 mm. de espesor, fija con tornillos **USG** tipo **DS** de 3-5/8" de largo cabeza plana @ 20cm. Las juntas entre tablacementos y entre capas se deberán cuatrapearse. Las juntas entre tablacementos se tratarán con cinta de refuerzo marca **DUROCK®** y compuesto para juntas **BASEFLEX® ó BASECOAT** marca **DUROCK®**. El muro se termina con una capa uniforme de **DUROCK® BASECOAT** de 1.5mm. de espesor para recibir pastas o pinturas. El bastidor se forra del otro lado con dos capas de tablero de yeso marca **TABLAROCA® FIRECODE®** tipo "**C**" de 12.7mm., la fijación de la primera capa se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3 1/2" @ 30cm, y la segunda fijacíon se hará con tornillos **USG** tipo **Tek Broca** de 3-5/8" @ 30.5cm. Los tableros entre sí y entre capas deberán estar cuatrapeadas, las juntas entre tableros se tratarán con compuesto para juntas **REDIMIX® ULTRA** ó **PASTA TABLAROCA®**, y cinta de refuerzo **PERFACINTA** en la segunda capa únicamente. Las cabezas de tornillos se cubren con compuesto (ver manual **MT-USG-01**). Se deberá calafatear el perímetro del muro con sellador acústico no endurecible para evitar el paso de sonido.(**Sheetrock® Acoustical Sealant**)

PROPIEDADES

PESO:	56.91 kg/m2
ANCHO:	14.60cm
PROTECCIÓN V. S. FUEGO:	N/A
STC:	50 STC con colchoneta de 3 1/2" estimado
ALTURA MÁXIMA:	5.52 L/360
EMPUJE CONSIDERADO:	24 kg./m^2

CONSTRUCCIÓN

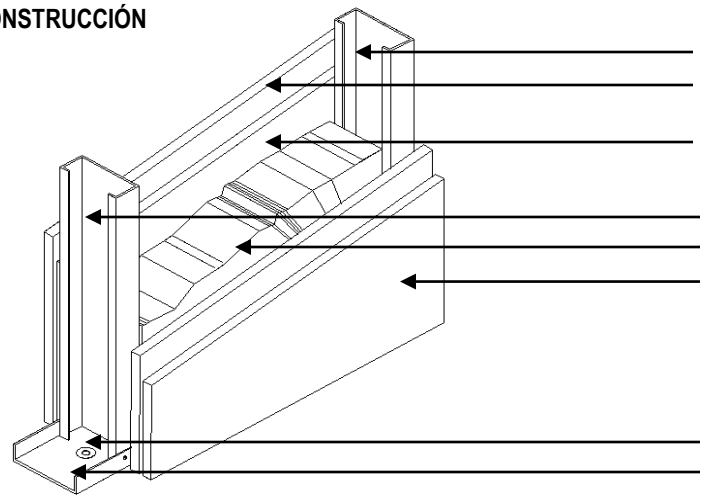

Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Tablacemento marca DUROCK® ó DUROCK® NEXT-GEN® e+ de 12.7mm
Tablero de yeso marca TABLAROCA® ANTI-MOHO® FIRECODE® de 15.9mm
Poste USG 9.20 Calibre 20 @ 40.6 cm.
Colchoneta de fibra de vidrio 3 1/2"
(2) Tablero de yeso marca TABLAROCA® FIRECODE® tipo "C" de 12.7mm

Anclaje adecuado @40.6cm máx.
Canal USG 9.20 Calibre 20

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

Búscanos en:
www.usg.com.mx
usg4you@usg.com.mx