Detalle de: Desplante de muros interiores húmedos

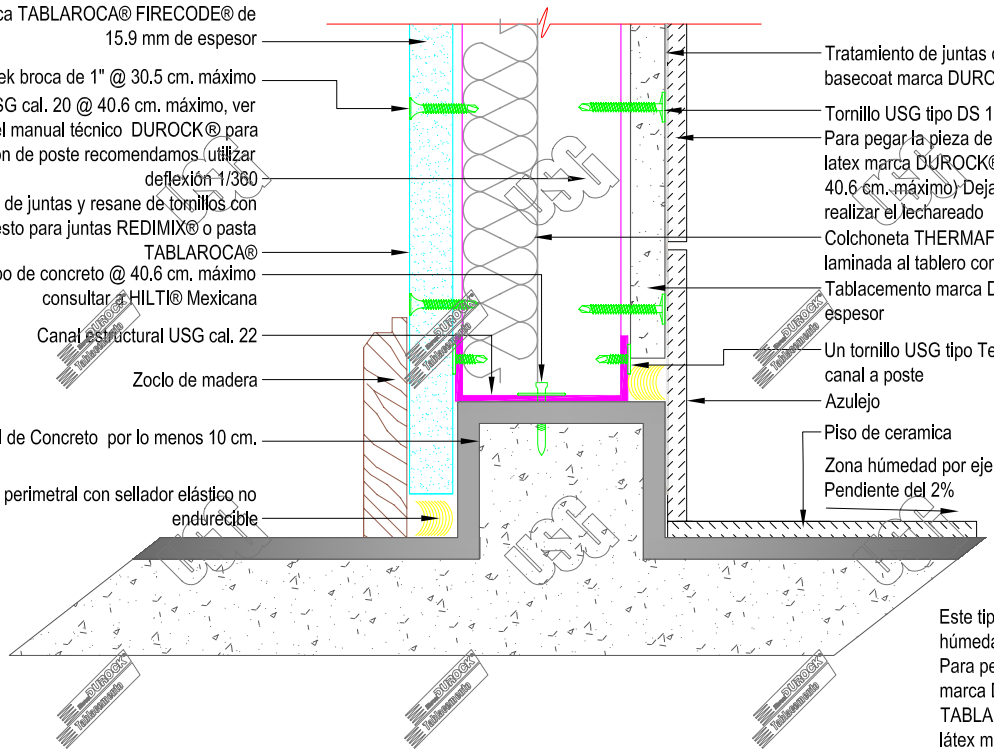

Este tipo de muro se recomienda para zonas húmedas por ejemplo: REGADERAS
Para pegar acabados petreos al tablacemento marca DUROCK® ó al tablero de yeso marca TABLAROCA® se recomienda utilizar mortero látex marca DUROCK®

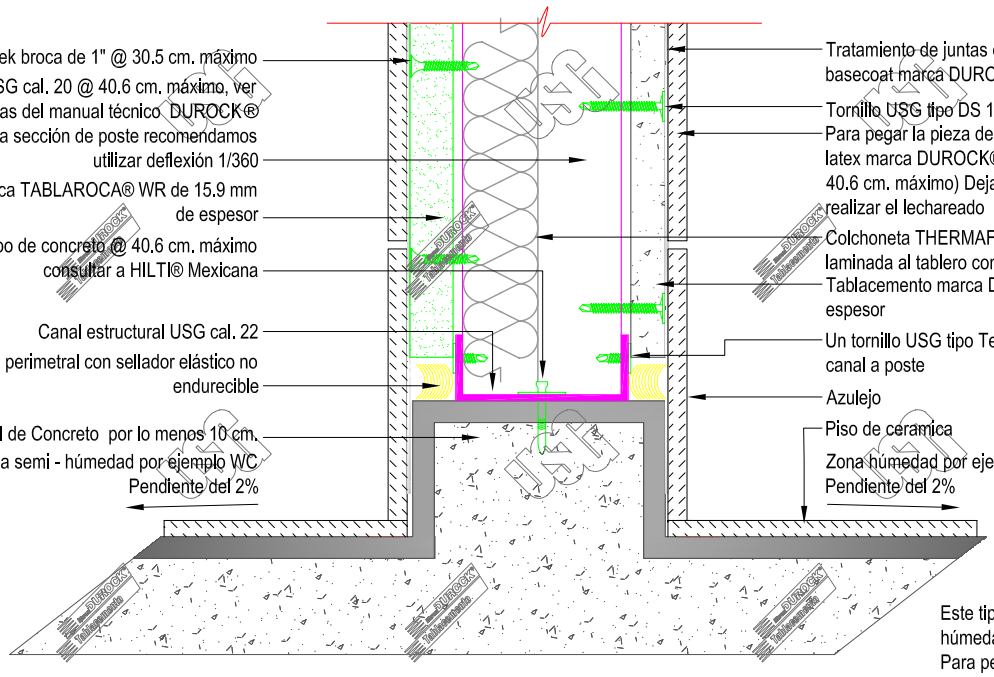

Este tipo de muro se recomienda para zonas húmedas por ejemplo: REGADERAS
Para pegar acabados petreos al tablacemento marca DUROCK® ó al tablero de yeso marca TABLAROCA® se recomienda utilizar mortero látex marca DUROCK®

NOTAS.
1. Todos los productos manufacturados por USG son marcas registradas. 2. USG garantiza únicamente que sus productos cumplen con las normas de fabricación correspondientes. No asume responsabilidad sobre la instalación. 3. Los criterios estructurales deberán de ser revisados por el corresponsable estructural o el responsable de obra. 4. Estos detalles y dibujos son propiedad de USG, está prohibida su reproducción total o parcial.